



BOSCH



OFERTA NOWOŚCI I PROMOCJI BOSCH PROFESSIONAL

Data obowiązywania ulotki: 14.09-31.12.2022

www.bosch-professional.pl

SPIS TREŚCI

Obróbka metalu - przegląd	3
Cięcie metalu - przegląd	4
Cięcie i szlifowanie: małe szlifierki kątowe - przegląd	6
Cięcie i szlifowanie: duże szlifierki kątowe - przegląd	8
Wiercenie i mocowanie - przegląd	10
Nowość - GSR 18V-90	12
Nowość - GSB 18V-90	13
Nowość - GSR 185	14
Nowość - GSB 185	15
Nowość - GDS 18V-1000	16
Nowość - GRG 18V-16 C	17
Nowość - GWS 18V-15 P	18
Nowość - GWS 18V-180 PC	19
Nowość - GSC 18V-16E	20
Nowość - GNA 18V-16E	21
Nowość - GBH 18V-40	22
Nowość - GBH 187	23
Nowość - GEX 185	24
Nowość - GST 185	25
Nowość - GKS 185	26
Nowość - GCM 18V-216	27
Nowość - GST 18V-155 SC	28
Nowość - GST 18V-155 BC	29
Nowość - GTB 185	30
Nowość - GWS 12-125 S	31
Nowość - GWS/GWX 14	32
Nowość - GWS/GWX 17	33
Nowość - GWS 30 B/PB	34
Promocje	36-42
Podnieś wydajność swojej pracy - przegląd	43
Bosch osprzęt - promocje	44-53
Technologia Bosch Prisma Ceramic	54
Narzędzia pomiarowe - promocje	55
Dalmierze laserowe - portfolio	56
Lasery i akcesoria	57
Funkcje produktu	58-59
Serwis i PRO360	60



BOSCH

STWORZONE DO OBRÓBK METALU

Podczas pracy z metalem potrzebujesz trwałości, mocy i jakości. Niezależnie od tego czy tniesz, szlifujesz, wiercisz, czy też mocujesz. Elektronarzędzia i osprzęt Bosch Professional oferują odpowiednie rozwiązania dla Twoich prac.



To najnowsza wersja broszury Bosch Professional. W ulotce przedstawiamy zastosowania naszych narzędzi do obróbki metali oraz nasze nowe portfolio produktów. Możesz zapoznać się z naszymi promocjami i znaleźć informacje na temat naszego osprzętu oraz narzędzi pomiarowych.

Podczas pracy w metalu potrzebujesz trwałości, mocy i jakości. Niezależnie od tego czy tniesz, szlifujesz, wiercisz, czy też mocujesz. Elektronarzędzia i osprzęt Bosch Professional oferują odpowiednie rozwiązania dla Twoich prac.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie narzędzi do obróbki metali:
www.bosch-professional.com/pl/pl/aktualnosci/obrobkametalu

Dowiedz się więcej o naszych produktach i usługach na:
www.bosch-professional.pl

Znajdź nas na:



CIĘCIE METALU

Żadna praca z cięciem metalu nie jest taka sama. Bosch Professional oferuje rozwiązania montażowe do różnych zastosowań ze specjalistycznym doбором narzędzi i akcesoriów. Mamy dla Ciebie odpowiednie narzędzia, jeśli wykonujesz wiele cięć lub potrzebujesz precyzji, zarówno w produkcji, jak i podczas budowy.



GCD 12 JL

0.601.B28.000

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc 2.000 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 1.500 min⁻¹
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 0° (prostokąt): 158 x 80 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 0° (czworobok): 100 x 100 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 0° (profil L): 110 x 110 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 45° (prostokąt, czworobok, profil L): 85 x 85 mm



REKOMENDOWANE AKCESORIA



Tarcza pilarska Expert for Stainless Steel 305x25.4x2.5 mm, 60T

2.608.644.285



Tarcza pilarska Expert for Stainless Steel 305x25.4x2.5 mm, 80T

2.608.644.284



Tarcza pilarska Expert for Stainless Steel 305x25.4x2.6 mm, 60T

2.608.643.060



Tarcza pilarska Expert for Stainless Steel 305x25.4x2.6 mm, 80T

2.608.643.061

REKOMENDOWANE NARZĘDZIA POMIAROWE



GLM 50-25 G
Dalmierz laserowy
0.601.072.V00



GLM 50-27 CG
Dalmierz laserowy
0.601.072.U00




GAM 220 MF
Kątomierz cyfrowy
0.601.076.600

JAK ZWIĘKSZYĆ ŻYWOTNOŚĆ OSTRZY PIŁY TARCZOWEJ?

✓ POZYCJA PRAWIDŁOWA



✗ ZŁA POZYCJA



INNE ELEKTRONARZĘDZIA DO OBRÓBKI METALU:



GCO 14-24 J
0.601.B37.200



GNA 18V-16 E
0.601.529.500



GOP 18V-28
0.601.8B6.002



GOP 30-28
0.601.237.001



GOP 40-30
0.601.231.001



GOP 55-36
0.601.231.101



GSA 120
0.601.6B1.020



GSA 1300
0.601.64E.200



GSA 18V-LI
0.601.64J.000



GSA 18V-LI C
0.601.6A5.001



GSA 18V-32
0.601.6A8.108



GSC 18V-16 E
0.601.926.200

REKOMENDOWANE AKCESORIA

Nr zam.	Nazwa
Akcesoria do GCO 14-24 J	
2.608.900.537	Diamentowo-metalowa tarcza szlifierska Expert 355x25,4 mm
2.608.600.543	Tarcza tnąca Expert for Metal 355x25,4x2,8 mm
2.608.601.238	Tarcza tnąca Expert for Metal 355x25,4x2,8 mm
2.608.601.339	Tarcze tnące Special for Rail 355x25,4x4 mm

Nr zam.	Nazwa
Akcesoria do narzędzi z serii GSA	
2.608.658.147	Brzeszczot do piły szablastej S 1227 BEF Endurance for Heavy Metal - 5 sztuk
2.608.656.019	Brzeszczot do piły szablastej S 1122 BF Flexible for Metal - 5 sztuk
2.608.656.020	Brzeszczot do piły szablastej S 1122 EF Flexible for Metal - 5 sztuk
2.608.657.526	Brzeszczot do piły szablastej S 1136 CHF Endurance for Heavy Metal - 5 sztuk
2.608.657.408	Brzeszczot do piły szablastej S 1125 VF Heavy for Metal - 5 sztuk

CIĘCIE I SZLIFOWANIE - MAŁE SZLIFIERKI KĄTOWE

Jeśli działasz w branży, która wymaga wielu zastosowań w ramach jednego projektu, nasze małe szlifierki kątowe Bosch Professional są właściwym wyborem. Niezależnie od źródła zasilania, czy to bezprzewodowego, czy przewodowego, nasze szlifierki kątowe mają wystarczającą moc do cięcia i szlifowania oraz przydatne i zwiększające bezpieczeństwo systemy, takie jak: kontrola prędkości, kontrola odrzutu, kontrola po upadku. W ofercie posiadamy także modele GWX z innowacyjnym systemem szybkiej wymiany osprzętu X-Lock.



GWS 17-125 S

0.601.7D0.300

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 1.700 W
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 2800-11.500 min⁻¹
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 2.2 kg



REKOMENDOWANE AKCESORIA

XLOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓



Diamantowo-metalowa tarcza szlifierska
125x22,23 mm z systemem X-LOCK

2.608.900.533



Tarcza tnąca prosta Standard for Inox
- Rapido, 125x1,0 mm

2.608.603.171



Listkowa tarcza szlifierska X571,
Best for Metal, 125 mm; G40

2.608.606.922

XLOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓



Tarcza z włókniną 125 mm

2.608.901.473

REKOMENDOWANE NARZĘDZIA POMIAROWE



GAM 220
Kątomierz cyfrowy

0.601.076.500



GIM 60
Cyfrowy miernik kąta nachylenia

0.601.076.700



GLM 50-22
Dalmierz laserowy

0.601.072.500

INNE ELEKTRONARZĘDZIA DO OBRÓBKII METALU:

CIĘCIE I SZLIFOWANIE - MAŁE SZLIFIERKI KĄTOWE



GWS 18V-15 SC
0.601.9H6.500



GWS 18V-15 C
0.601.9H6.100



GWS 18V-23 PLC
0.601.229.200



GGS 28 CE
0.601.220.100



GWS 180-LI
0.601.9H9.020



GWS 18V-10
0.601.9J4.002



GWS 1000
0.601.828.800



GWS 1400
0.601.824.806



GWS 14-125
0.601.7D0.000



GWS 14-125 S
0.601.7D0.100



GWS 17-125 TS
0.601.7D0.400



GWS 17-125
0.601.7D0.200



GWS 19-125 CIE
0.601.79P.002



GWS 19-125 CI
0.601.79N.002



GWS 19-125 CIST
0.601.79S.002

REKOMENDOWANE AKCESORIA

Nr zam.	Nazwa
Akcesoria do GWS - cięcie	
2.608.900.533	Tarcza diamentowa do metalu Expert 125x22.23 mm
2.608.603.171	Tarcza tnąca Standard for Inox 125x1,0x22,2
2.608.603.255	Zestaw 10 sztuk tarcz tnących 125X1 mm
2.608.603.165	Tarcza tnąca Standrad for Metal 125x1,6x22,23P
2.608.603.166	Tarcza tnąca Standard for Metal 125x2,5x22,23P
2.608.623.013	Tarcza Carbide Multi Wheel 125MM
Akcesoria do GWS - szlifowanie	
2.608.606.922	Tarcza listkowa Best For Metal+Inox 125 X571 G40 W
2.608.606.923	Tarcza listkowa Best For Metal+Inox 125 X571 G60 W
2.608.606.924	Tarcza listkowa Best For Metal+Inox 125 X571 G80 W
2.608.607.320	Tarcza listkowa Best For Metal+Inox 125 X571 G120 W
2.608.901.473	Tacza z włókniną N475 125 mm COARSE
2.608.901.474	Tacza z włókniną N475 125 mm MEDIUM
2.608.901.475	Tacza z włókniną N475 125 mm FINE
2.608.607.633	Tarcza czyszcząca Best for Metal 125 mm

Nr zam.	Nazwa
2.608.621.794	Fibra Prisma R781 125 mm P36+ 25PC
2.608.621.824	Fibra Prisma R782 125 mm P36+ 25PC
2.608.601.784	Talerz pod fibrę M14 125 mm HARD
2.608.603.182	Tarcza ścierna Standard for Metal 125x6,0x22,23W
2.608.608.Y12	Tarcza ścierna Expert for Metal F550, Ø125 mm,G40
2.608.608.Y14	Tarcza ścierna Expert for Metal F550, Ø125 mm,G60
2.608.608.Y15	Tarcza ścierna Expert for Metal F550, Ø125 mm,G80
2.608.608.Y17	Tarcza ścierna Expert for Metal F550, Ø125 mm,G120
2.608.601.077	Talerz na rzep M14 125 mm
Akcesoria do GGS - szlifowanie	
2.608.620.036	Trzpień do tulei szlifierskich D30XB30
2.608.606.871	Tuleja szlifierska 30X30 G36
2.608.606.872	Tuleja szlifierska 30X30 G60
1.609.200.287	Papier trzpieniowy GR60,D50
1.609.200.288	Papier trzpieniowy GR120,D50

CIĘCIE I SZLIFOWANIE - DUŻE SZLIFIERKI KĄTOWE

Szlifowanie metalu stwarza trudne warunki, które wymagają dodatkowej ochrony użytkownika i narzędzia. Bosch Professional oferuje wiele inteligentnych rozwiązań w naszych dużych szlifierkach kątowych, aby pomóc użytkownikom w wymagających zadaniach i zagwarantować dłuższą żywotność i niezawodną wydajność.



Dostępne od października 2022

GWS 24-230 JZ

0.601.8C3.300

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 2.400 W
- ▶ Ø tarczy: 230 mm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 6.500 min⁻¹
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 6.0 kg

GWS 30 B/PB

0.601.8G0.000/0.601.8G0.100

0.601.8G1.000/0.601.8G1.100

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc: 2.800 W
- ▶ Ø tarczy: 180/230 mm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż. (tarcza 180/230 mm): 8.500/6.500 min⁻¹
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Typ przełącznika (GWS 30 B/GWS 30 PB): z blokadą/czuwakowy



REKOMENDOWANE AKCESORIA



Duża tarcza tnąca Diamond Metal Wheel,
230 mm

2.608.900.536



Tarcza tnąca wygięta
Standard for Metal, 230x2,5 mm

2.608.619.776



R782 tarcza fibrowa
do stali nierdzewnej,
Ø180 mm, G36+, 25 sztuk

2.608.621.828



R781 tarcza fibrowa do metalu,
Ø180 mm, 36+, 25 sztuk

2.608.621.797

REKOMENDOWANE NARZĘDZIA POMIAROWE



GAM 270 MFL
Kątomierz cyfrowy

0.601.076.400



GIM 120
Cyfrowy miernik kąta nachylenia

0.601.076.800



GLM 50-27 C
Dalmierz laserowy

0.601.072.700

GWS 24-180/230 JZ PROFESSIONAL

Stworzona do trudnych zadań, aby długo służyć!

ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

Nowy opatentowany silnik zapewnia do 2 razy wyższą* szybkość usuwania materiału. Prace wykonywane są szybciej!



CIĘCIE I SZLIFOWANIE - DUŻE SZLIFIERKI KĄTOWE



OCHRONA PRZED PYŁEM

System CYCLON TECH usuwa do 90%* pyłu, zanim spowoduje on wewnętrzne uszkodzenia, zwiększając tym samym nawet 3-krotnie żywotność silnika* w ekstremalnie zapylnych warunkach pracy.

ZMNIJSZONE WIBRACJE

Odpowiednio zaprojektowany układ mechaniczny wraz z dodatkowym uchwytem Vibration Control redukuje wibracje o 13%*, co pozwala na dłuższą pracę z narzędziem.



* W porównaniu z poprzednikiem w testach wewnętrznych

WIERCENIE I MOCOWANIE

Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania wymagające wysokiego momentu obrotowego i solidności, czy o pracę z małymi średnicami w trudno dostępnych miejscach, Bosch Professional oferuje szeroką gamę odpowiednich narzędzi i akcesoriów do obróbki metalu.



GSR 185-LI

0.601.9K3.003

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. mom. obr. (miękki/twardy): 21/50 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-500/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Maks. Ø wiercenia (drewno/stal): 35/10 mm
- ▶ Metalowy uchwyt narzędziowy




GSR 18V-150 C

0.601.9J5.002

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. mom. obr. (miękki/twardy/maks.): 84/100/150 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-550/0-2.200 min⁻¹
- ▶ Maks. Ø wiercenia (drewno/stal): 150/16 mm
- ▶ Metalowy uchwyt narzędziowy

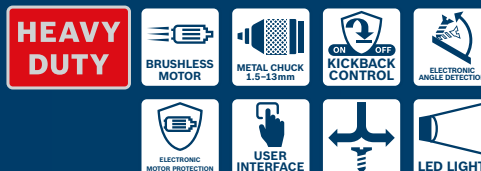


REKOMENDOWANE AKCESORIA



32-elementowy zestaw bitów
2.607.017.319



18-elem. zestaw wiertel krętych HSS
PointTeQ Tough Box, 1-10 mm
2.608.577.350



6-elem. zestaw wiertel płaskich SelfCut
Speed, 13-25 mm
2.608.595.425



Uniwersalny zestaw pił otwornic
Endurance for Heavy Duty, 9 szt.
2.608.594.189

REKOMENDOWANE NARZĘDZIA POMIAROWE



GCL 2-50 G
Laser wielofunkcyjny
0.601.066.M00



GPL 5 G
Laser punktowy
0.601.066.P00

INNE ELEKTRONARZĘDZIA DO OBRÓBK METALU:



GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104



GDV 18V-200 C
0.601.9G4.204



GDR 18V-200
0.601.9J2.105



GDV 18V-200
0.601.9J2.204



GDS 18V-1000
0.601.9J8.300



GBG 35-15
0.601.27A.300



GBG 60-20
0.601.27A.400



GBM 10 RE
0.601.473.600



GBM 13-2 RE
0.601.1B2.000



GBM 50-2
0.601.1B4.020



GBS 75 A/AE
0.601.274.708



GDR/X 180-LI
0.601.9G5.226
0.601.9G5.222



GDS 18V-1050 H
0.601.9J8.522



GDS 18V-400
0.601.9K0.021



GEX 125-1 AE
0.601.387.571



GEX 185-LI
0.601.3A5.020



GPO 14 CE
0.601.389.000



GPO 950
0.601.3A2.020



GRG 18V-16 C
0.601.9K5.000



GSB 185-LI
0.601.9K3.100

REKOMENDOWANE AKCESORIA

Nr zam.	Nazwa
Akcesoria do GDR/GDV	
2.608.522.365	36 częściowy zestaw końcówek wkręcających Impact Control
2.608.522.366	31 częściowy zestaw końcówek wkręcających Impact Control
2.608.577.147	35 częściowy zestaw bitów Impact Control i wiertła MultiConstruction
2.608.577.148	35 częściowy zestaw bitów Impact Control i wiertła HSS
Akcesoria do GDV/GDS z uchwytem 1/2"	
2.608.551.100	9 częściowy zestaw kluczy nasadowych 1/2", 10-30/38 mm
2.608.551.101	9 częściowy zestaw kluczy nasadowych 10-27 mm x 77 mm
2.608.551.102	3 częściowy zestaw kluczy nasadowych 1/2", 17-21/77 mm
2.608.551.029	7 częściowy zestaw kluczy Impact Control 1/2"
Akcesoria do GDS z uchwytem 3/4"	
1.608.556.011	Klucz nasadowy 22 mm-3/4"
1.608.556.015	Klucz nasadowy 24 mm-3/4"

Nr zam.	Nazwa
1.608.556.027	Klucz nasadowy 30 mm-3/4"
1.608.556.029	Klucz nasadowy 32 mm-3/4"
Akcesoria do GBM 10/13	
2.608.587.426	3-elem. zestaw wiertła stopniowych HSS
2.607.019.925	10-elem. Zestaw wiertła do metalu Robust Line
2.608.577.352	25-elem. Zestaw wiertła HSS PointTeQ 1-13 mm ProBox
Akcesoria do GEX	
2608608Y12	Tarcza ścierna Expert for Metal F550, Ø125 mm, G40
2608608Y14	Tarcza ścierna Expert for Metal F550, Ø125 mm, G60
2608608Y15	Tarcza ścierna Expert for Metal F550, Ø125 mm, G80
2608608Y17	Tarcza ścierna Expert for Metal F550, Ø125 mm, G120

GSR 18V-90 C

Kiedy liczy się moc i kontrola

Dostępne od października 2022

PRECYZYJNE WKRĘCANIE

- Sprzęgło z 20 precyzyjnymi ustawieniami momentu obrotowego

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁY

- Metalowy uchwyt 13 mm i metalowa przekładnia do szybkiego wiercenia i wkręcania

PRECYZYJNE SPRZĘGŁO REGULOWANE ZA POŚREDNICTWEM INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

- Zatrzymuje się po osiągnięciu ustawionego poziomu momentu obrotowego, a tym samym zmniejsza zużycie sprzęgła i wynikający z tego hałas

FUNKCJA KICKBACK CONTROL ZARZĄDZANA ZA POŚREDNICTWEM INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

- Zmniejsza ryzyko nagłego odrzutu narzędzia, a tym samym zapewnia doskonałą kontrolę narzędzia w dowolnym momencie



MOCNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- Który zapewnia niezrównaną moc 64 Nm i 2.100 min⁻¹, maksymalizując wydajność w miejscu pracy


INDYWIDUALNE USTAWIENIA NARZĘDZIA

- Dzięki interfejsowi do łatwej zmiany parametrów narzędzia

MOCNY I KOMPAKTOWY

- Bezszczałkowy silnik, który zapewnia najwyższą wydajność 64/36 Nm i kompaktową długość głowicy 163 mm, aby ułatwić ciężką pracę

HEAVY DUTY

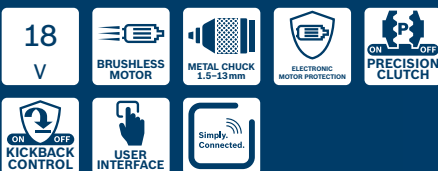

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-630/0-2.100 min⁻¹
- ▶ Maks. mom. obr. (twardy/miękki): 64/36 Nm
- ▶ Uchwyt: 13 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w stali/drewnie: 13/68 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1.1 kg

Nr zam.: 0.601.9K6.004
2x akumulator ProCORE18V 4.0 Ah,
Szybka ładowarka GAL 18V-40,
L-BOXX 136



1 418 PLN*
1 745 PLN**



1 443 PLN*
1 775 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K6.006
2x akumulator GBA 18V 5.0 Ah, Szybka ładowarka GAL 18V-40, L-BOXX 136



936 PLN*
1 152 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K6.002
L-BOXX 136



854 PLN*
1 051 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K6.000
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA



43-elem. zestaw bitów i nasadek
2.607.017.164
128,40 PLN*/157,93 PLN**



7-elem. zestaw wiertel do metalu
Mini-X-Line HSS-G, 135°, 2-10 mm
2.608.589.295
67,99 PLN*/83,63 PLN**



7-elem. zestaw wiertel CYL9
MultiConstruction, 4-12 mm
2.607.010.543
168,04 PLN*/206,68 PLN**



3-elem. zestaw wiertel płaskich
SelfCut Speed, 20/22/25 mm
2.608.587.011
84,92 PLN*/104,45 PLN**

GSB 18V-90 C

Kiedy liczy się moc i kontrola

Dostępne od października 2022

PRECYZYJNE WKREĆANIE

- Sprzęgło z 20 precyzyjnymi ustawieniami momentu obrotowego

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁY

- Metalowy uchwyt 13 mm i metalowa przekładnia do szybkiego wiercenia i wkręcania

PRECYZYJNE SPRZĘGŁO REGULOWANE ZA POŚREDNICTWEM INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

- Zatrzymuje się po osiągnięciu ustawionego poziomu momentu obrotowego, a tym samym zmniejsza zużycie sprzęgła i wynikający z tego hałas

FUNKCJA KICKBACK CONTROL ZARZĄDZANA ZA POŚREDNICTWEM INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

- Zmniejsza ryzyko nagłego odrzutu narzędzia, a tym samym zapewnia doskonałą kontrolę narzędzia w dowolnym momencie



MOCNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- Który zapewnia niezrównaną moc 64 Nm i 2.100 min⁻¹, maksymalizując wydajność w miejscu pracy

UDAR MECHANICZNY

- Zwiększa możliwości wiertarko-wkrętarki umożliwiając wiercenie w materiałach budowlanych


INDYWIDUALNE USTAWIENIA NARZĘDZIA

- Dzięki interfejsowi do łatwej zmiany parametrów narzędzia

MOCNY I KOMPAKTOWY

- Bezszcotkowy silnik, który zapewnia najwyższą wydajność 64/36 Nm i kompaktowa długość głowicy 163 mm, aby ułatwić ciężką pracę

HEAVY DUTY

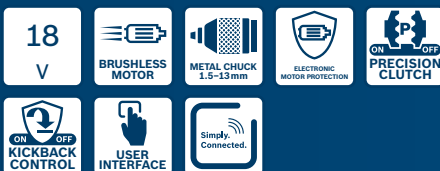

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-630/0-2.100 min⁻¹
- ▶ Maks. liczba udarów: 0-29.500 min⁻¹
- ▶ Maks. mom. obr. (twardy/miękki): 64/36 Nm
- ▶ Uchwyt: 13 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w stali/murze/drewnie: 13/13/68 mm
- ▶ Waga: 1.2 kg

1 460 PLN*
1 796 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K6.104
2x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, Szybka ładowarka GAL 18V-40, LBOXX 136



1 485 PLN*
1 826 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K6.106
2x akumulator GBA 18V 5.0 Ah, Szybka ładowarka GAL 18V-40, LBOXX 136



974 PLN*
1 198 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K6.102
LBOXX 136



891 PLN*
1 096 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K6.100
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA



35-elem. zestaw bitów do wkrętarek i wiertel CYL-3 Extra Hard
2.607.017.326
175,77 PLN*/216,19 PLN**



5-elem. zestaw wiertel uniwersalnych HEX-9 MultiConstruction, 4/5/6/6/8 mm
2.608.589.530
98,58 PLN*/121,25 PLN**



19-elem. zestaw wiertel do metalu HSS-G ProBox, DIN 338, 135°, 1-10 mm
2.608.587.013
179,98 PLN*/221,38 PLN**



5-elem. zestaw bitów HEX-9 HardCeramic 4/5/6/8/10
2.608.900.597
261,98 PLN*/322,24 PLN**

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość - GSB 18V-90 C | 13

GSR 185-LI

Więcej pracy bez ograniczeń: wyznaczanie nowych standardów w zakresie wygody i wydajności

METALOWY UCHWYT

- Całkowicie metalowy uchwyt sprawia, że narzędzie jest bardziej wytrzymałe

OŚWIETLENIE LED

- Doskonała widoczność obszaru roboczego i informacja zwrotna o statusie narzędzia np. niski poziom naładowania akumulatora

INFORMACJA O STANIE NARZĘDZIA

Oświetlenie robocze LED służy jako wskaźnik stanu ochrony urządzenia i niskiego stanu akumulatora status:

- 3x miganie podczas pracy = niski poziom naładowania akumulatora
- 3x miganie podczas przestoju = awaria narzędzia

KOMPAKTOWY ROZMIAR

- Długość korpusu tylko 162 mm jest krótszy od GSR 120-LI (172 mm) oraz GSR 180-LI (198 mm)

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- w celu zwiększenia mocy, czasu pracy i żywotności

ELEKTRONICZNA OCHRONA OGNIW

- Pomaga chronić narzędzie przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwego użycia



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. mom. obr. (twardy/miękki): 21/50 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-500/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Maks. Ø wiercenia w drewnie/ stali: 35/10 mm
- ▶ Metalowy uchwyt

674 PLN*

829 PLN**

SKU: 0.601.9K3.000
2x akumulator GBA 18V 2.0 Ah,
Ładowarka GAL 18V-20,
Walizka



363 PLN*

446 PLN**

SKU: 0.601.9K3.003
Walizka



REKOMENDOWANE AKCESORIA



32-elementowy zestaw bitów
2.607.017.319
57,96 PLN*/71,29 PLN**



6-elem. zestaw wiertel płaskich SelfCut
Speed, 13-25 mm
2.608.595.425
152,85 PLN*/188,01 PLN**



5-elem. zestaw wiertel uniwersalnych
HEX-9 MultiConstruction, 4/5/6/6/8 mm
2.608.589.530
98,58 PLN*/121,25 PLN**



25-elem. pakiet bitów Extra Hard
Mini X-Line do wkrętarek
2.607.017.037
117,84 PLN*/144,95 PLN**

GSB 185-LI

Więcej pracy bez ograniczeń: kompaktowość na wyższym poziomie dzięki wydajności i silnikowi bezszczotkowemu

METALOWY UCHWYT

- Całkowicie metalowy uchwyt sprawia, że narzędzie jest bardziej wytrzymałe

OŚWIETLENIE LED

- Doskonała widoczność obszaru roboczego i informacja zwrotna o statusie narzędzia np. niski poziom naładowania akumulatora

INFORMACJA O STANIE NARZĘDZIA

Oświetlenie robocze LED służy jako wskaźnik stanu ochrony urządzenia i niskiego stanu akumulatora status:

3x miganie podczas pracy = niski poziom naładowania akumulatora

3x miganie podczas przestoju = awaria narzędzia

KOMPAKTOWY ROZMIAR

- Długość korpusu tylko 177 mm jest krótszy od GSR 180-LI (198 mm)

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- w celu zwiększenia mocy, czasu pracy i żywotności

UDAR MECHANICZNY

- Zwiększa możliwości wiertarko-wkrętarki umożliwiając wiercenie w materiałach budowlanych

ELEKTRONICZNA OCHRONA OGNIW

- Pomaga chronić narzędzie przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwego użycia



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. mom. obr. (twardy/miękki): 21/50 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-500/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali/murze: 35/10/10 mm
- ▶ Metalowy uchwyt



698 PLN*

858 PLN**

SKU: 0.601.9K3.100
2x akumulator GBA 18V 2.0 Ah,
Ładowarka GAL 18V-20,
Walizka

388 PLN*

477 PLN**

SKU: 0.601.9K3.103
Walizka



REKOMENDOWANE AKCESORIA



32-elementowy zestaw bitów
2.607.017.319
57,96 PLN*/71,29 PLN**



6-elem. zestaw wiertel płaskich SelfCut
Speed, 13-25 mm
2.608.595.425
152,85 PLN*/188,01 PLN**



5-elem. zestaw wiertel uniwersalnych
HEX-9 MultiConstruction, 4/5/6/6/8 mm
2.608.589.530
98,58 PLN*/121,25 PLN**



25-elem. pakiet bitów Extra Hard
Mini X-Line do wkrętarek
2.607.017.037
117,84 PLN*/144,95 PLN**

GDS 18V-1000

Pełna moc, bez przewodu - klucz udarowy z wysokim momentem obrotowym z serii BITURBO

WYDAJNOŚĆ HEAVY DUTY

- Ekstremalna moc, którą można poczuć w trudnych zastosowaniach
- Moment dokręcający do 1.000 Nm i moment zrywający 1.600 Nm

SOLIDNY UCHWYT

- 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym

KONTROLOWANA MOC

- Trzy ustawienia prędkości zapewniają doskonałą kontrolę nad prędkością/ momentem obrotowym, zapewniając dużą wszechstronność
- Wskaźnik stanu narzędzia
- Światło LED



BITURBO BRUSHLESS

- Silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności
- W pełni wykorzystujący potencjał akumulatorów ProCORE 18V

MOCNY, ALE KOMPAKTOWY


- Długość 221 mm, aby dotrzeć do ciasnych miejsc
- Waga tylko 2.9 kg (bez akumulatora)

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KLIPSA MOCUJĄCEGO

- Możliwość przymocowania narzędzia do zbrojenia, rusztowania bądź drabiny

1 922 PLN*
2 364 PLN**

BITURBO BRUSHLESS

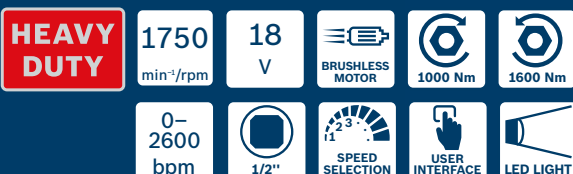

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. moment dokręcający: 1.000 Nm
- ▶ Maks. moment zrywający: 1.600 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-800/1.200/1.750 min⁻¹
- ▶ Liczba udarów: 0-1.600/2.400/2.600 min⁻¹
- ▶ Moment obrotowy: 0-350/750/1.000 Nm
- ▶ Typ uchwytu: 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym

Nr zam.: 0.601.9J8.304
2x akumulator GBA 18V 5.0 Ah,
Szybka ładowarka GAL 18V-40, L-BOXX
136, 1/1 L-BOXX wkładka na narzędzie
i ładowarkę, Zaczep do drabiny



REKOMENDOWANE AKCESORIA



9-elem. zestaw nasadek,
długość 38 mm, 10-27 mm
2.608.551.100
187,68 PLN*/230,85 PLN**



9-elem. zestaw nasadek,
długość 77 mm, 10-27 mm
2.608.551.101
234,60 PLN*/288,55 PLN**



Klucz nasadowy 19 mm, 1/2"
1.608.552.021
72,33 PLN*/88,96 PLN**

GRG 18V-16 C

Nitownica akumulatorowa Bosch ułatwiająca pracę

WĄSKA DYSZA

- Idealny do wąskich przestrzeni i zapewnia lepszą widoczność podczas nitowania

WYDAJNY I WSZECHSTRONNY MODEL

- jak narzędzie pneumatyczne do osadzania nitów o średnicy od 3 do 6,4 mm

POJEMNIK NA TRZPIENIE

- Ułatwia czystą pracę bez potrzeby sprzątania odpadów po nitach

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- W celu zwiększenia mocy, czasu pracy i żywotności

PASEK STANU HMI

- Dioda LED wskazująca stan narzędzia

ŁATWE WYJMOWANIE KLUCZA

OPCJE TRYBU NITOWANIA

- Dynamiczne działanie trybów nitowania w zależności od preferencji użytkownika

WBUDOWANA FUNKCJA CONNECTIVITY

- Umożliwia przypomnienie o konserwacji, co skraca przestoje w pracy



HEAVY DUTY



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Siła rozciągająca: 16.000 N
- ▶ Średnica nitów: 3.0–6.4 mm
- ▶ Długość skoku: 25 mm
- ▶ Funkcja Connectivity



4 025 PLN*
4 950 PLN**

SKU: 0.601.9K5.001
2x akumulator ProCORE18V 4.0 Ah,
Szybka ładowarka GAL 18V-40,
LBOXX 136



3 220 PLN*
3 960 PLN**

SKU: 0.601.9K5.000
Opakowanie kartonowe



GWS 18V-15 P

Wydajność równa narzędziu przewodowemu o mocy 1.500 W: Szlifierka kątowa z włącznikiem czuwakowym

Dostępne od października 2022

MOC DO ZASTOSOWAŃ W PRZEMYSŁE

- Bezszcotkowy silnik BITURBO o dużej mocy, odpowiednik mocy przewodowej 1.500 W, w pełni zoptymalizowany dla akumulatorów ProCORE18V
- Niezwykle wytrzymałe narzędzie o długiej żywotności

WYSOKA ERGONOMIA

- Bardzo smukły uchwyt zapewnia doskonałą ergonomię



WŁĄCZNIK CZUWAKOWY

- Po zwolnieniu włącznika następuje natychmiastowe wyłączenie szlifierki

NAJLEPSZA KONTROLA NARZĘDZIA

- KickBack Control, Drop Control, X-Brake/Intelligent Brake System, Restart Protection, włącznik czuwakowy

BITURBO
BRUSHLESS **HEAVY DUTY**



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 9.800 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Waga bez aku.: 2.2 kg

1 189 PLN*

1 462 PLN**

Nr zam.: 0.601.9H6.A00
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA




Tarcza tnąca prosta Standard for Inox – Rapido, 125x1,0 mm
2.608.603.171
5,00 PLN*/6,15 PLN**



Listkowa tarcza szlifierska X571, Best for Metal, 125 mm; G40
2.608.606.922
23,79 PLN*/29,26 PLN**



Tarcza ścierna wygięta Standard for Metal, 125x6,0 mm
2.608.603.182
5,92 PLN*/7,28 PLN**



Diamantowa tarcza szlifierska 125x22,23 mm z systemem X-LOCK
2.608.900.533
118,84 PLN*/146,17 PLN**



GWS 18V-180 PC

Głębokość cięcia jak w dużych szlifierkach kątowych na tarczę 230 mm przy gabarytach i wadze małej szlifierki kątovej

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

- Wydajny silnik bezszczotkowy BITURBO o mocy odpowiadającej 1.500 W narzędzia przewodowego

DOSKONAŁA OBSŁUGA I WYGODNE CIĘCIE

- Głębokość cięcia jak w dużych szlifierkach kątowych na tarczę 230 mm przy wielkości i wadze małych szlifierek kątowych
- Obudowa przekładni obrócona o 90° zapewnia łatwy dostęp do włącznika czuwakowego oraz idealne cięcie

CONNECTIVITY

- Dodatkowe informacje o narzędziu
- Rejestracja narzędzia i gwarancji
- Wgląd w dane użytkownika

NAJLEPSZA KONTROLA NARZĘDZIA I OCHRONA UŻYTKOWNIKA

- Włącznik czuwakowy
- KickBack control
- Drop control
- Hamulec
- Restart protection
- Dołączana osłona zatraskowa dla ochrony w przypadku pęknięcia tarczy
- ~30% mniejsza waga niż w przypadku dużych szlifierek kątowych

BITURBO HEAVY DUTY



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 7.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 180 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Głębokość cięcia: 61 mm
- ▶ Waga bez aku.: 2.8 kg

1 354 PLN*
1 665 PLN**

Nr zam.: 0.601.9H6.E01
Opakowanie kartonowe



GSC 18V-16 E

Ergonomiczne akumulatorowe nożyce do metalu z technologią silnika bezszczotkowego do wydajnego cięcia metalu

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

- Wydajny silnik bezszczotkowy odpowiadający narzędziu przewodowemu o mocy 700 W
- 40 W wyższa moc wyjściowa w porównaniu do GSC 18V-16 dzięki wydajnej technologii silnika bezszczotkowego

OCHRONA UŻYTKOWNIKA I NARZĘDZIA

- Ochrona przed ponownym uruchomieniem
- Ochrona przed przeciążeniem



DOSKONAŁA ERGONOMIA I OBSŁUGA

- Niska waga
- Idealne wyważenie
- 29 mm mniejszy rozmiar uchwytu w porównaniu do GSC 18V-16
- Miękka rękojeść

SOLIDNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ

- Wyższa żywotność narzędzia dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego dużej mocy
- Wysokiej jakości solidna konstrukcja
- Elementy bezobsługowe

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość skokowa bez obci.: 3.200 min⁻¹
- ▶ Minimalny promień krzywizny: 20 mm
- ▶ Maks. wydajność cięcia w stali (400 N/mm²): 1.6 mm
- ▶ Maks. wydajność cięcia w aluminium (200 N/mm²): 2.2 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1.6 kg

HEAVY DUTY



2 746 PLN*
3 378 PLN**

Nr zam.: 0.601.926.301
2x akumulator ProCORE18V 4.0 Ah,
Szybka ładowarka GAL 18V-40,
L-BOXX 136

1 907 PLN*
2 346 PLN**

Nr zam.: 0.601.926.300
Opakowanie kartonowe



GNA 18V-16 E

Ergonomiczny, akumulatorowy rozdzierak z silnikiem bezszczotkowym do wydajnego cięcia metalu

NOWOŚCI - ELEKTRONARZĘDZIA

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

- Wydajny silnik bezszczotkowy odpowiadający narzędziu przewodowemu o mocy 700 W
- 40W wyższa moc wyjściowa w porównaniu do GNA 18V-16 dzięki wydajnej technologii silnika bezszczotkowego

SOLIDNOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ

- Wyższa żywotność narzędzia dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego o dużej mocy
- Wysokiej jakości solidna konstrukcja
- Elementy bezobsługowe

OCHRONA UŻYTKOWNIKA I NARZĘDZIA

- Ochrona przed ponownym uruchomieniem
- Ochrona przed przeciążeniem

DOSKONAŁA ERGONOMIA I OBSŁUGA

- Niska waga
- Idealne wyważenie
- 29 mm mniejszy rozmiar uchwytu w porównaniu do GNA 18V-16
- Miękką rękkość



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość skokowa bez obci.: 1.400 min⁻¹
- ▶ Minimalny promień krzywizny: 40 mm
- ▶ Szerokość cięcia: 5 mm
- ▶ Maks. wydajność cięcia w stali (400 N/mm²): 1.6 mm
- ▶ Maks. wydajność cięcia w aluminium (200 N/mm²): 2.0 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1.7 kg

2 929 PLN*
3 603 PLN**

2 102 PLN*
2 586 PLN**

Nr zam.: 0.601.529.601
2x akumulator ProCORE18V 4,0 Ah,
Szybka ładowarka GAL 18V-40,
LBOXX 136

Nr zam.: 0.601.529.600
Opakowanie kartonowe

HEAVY DUTY



GBH 18V-40

Swoboda pracy bezprzewodowej w połączeniu z wydajnością narzędzia sieciowego
- SDS max wszechstronne narzędzie do kucia w betonie i wiercenia o średnicach do 40 mm

WYDAJNOŚĆ NARZĘDZIA SIECIOWEGO

- Silnik bezszczotkowy w połączeniu z akumulatorami ProCORE 18V zapewniają wydajność narzędzia przewodowego i potężną energię uderu 9,0J



PERFEKCYJNA KONTROLA NARZĘDZIA

- Wybór trybu pracy przez interfejs użytkownika
- Łączność Bluetooth do personalizacji ustawień
- Miękki start ASC i EPC
- Przycisk blokady do pracy ciągłej w trybie kucia
- Przełącznik zmiennej prędkości obrotowej
- Skupione światło robocze LED dla lepszej widoczności
- Kontrola wibracji

OPTIMALNY STOSUNEK MOCY DO MASY

- Dzięki ulepszonemu mechanizmowi udarowemu i wydajnemu silnikowi

WIĘKSZA OCHRONA DŁONI I RAMION

- Funkcja kontroli odrzutu wykrywa nagłą utratę kontroli nad narzędziem. W przypadku m.in. zakleszczenia wiertła natychmiast wyłącza narzędzie, aby zminimalizować obrażenia dłoni i ramion

TECHNOLOGIA BITURBO

- Wydajność równa modelom sieciowym w połączeniu z akumulatorami ProCORE 18V

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. energia uderu: 9.0 J
- ▶ Liczba uderów (wiercenie/kucie): 0-3.130 min⁻¹
- ▶ Nominalna prędkość obr.: 0-360 min⁻¹
- ▶ Ø wiercenia (beton): 12-40 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia (koronki wiertnicze): 90 mm
- ▶ Waga bez aku.: 7.0 kg

3 199 PLN*

3 935 PLN**

Nr zam.: 0.611.917.120
XL-BOXX, Sukno maszynowe, Smar w tubie



REKOMENDOWANE AKCESORIA



Wiertło do młotów SDS Max-8X
20x400x520 mm
2.608.578.627
304,28 PLN*/374,26 PLN**



Wiertło do młotów SDS Max-8X
16x400x540 mm
2.608.578.613
270,81 PLN*/333,09 PLN**



Wiertło do młotów SDS Max-8X
25x400x520 mm
2.608.578.639
352,15 PLN*/433,14 PLN**



Szczyk RTec Speed,
SDS max, 400 mm
2.608.690.167
78,36 PLN*/96,38 PLN**

GBH 187-LI

Kontroluj pracę za pomocą aplikacji

Dostępne od października 2022

NOWOŚCI - ELEKTRONARZĘDZIA

KONTROLA WIBRACJI

- Konstrukcja pochłaniająca i równomiernie rozpraszająca wibracje obniżając ich poziom

STAŁA PRĘDKOŚĆ

- Prędkość silnika i moc wyjściowa narzędzia pozostają stałe w miarę zmniejszania się stanu naładowania akumulatora w trakcie pracy

WIERCENIE BEZPYŁOWE

- Kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami do pracy bezpyłowej

MISTRZ EFEKTYWNOŚCI

- Więcej wywierconych otworów na jednym ładowaniu akumulatora



KICKBACK CONTROL

- Inteligentny czujnik zatrzymujący narzędzie w razie przypadkowego odrzutu narzędzia

KONSTRUKCJA W Kształcie LITERY L

- Lepsze wyważenie dzięki pionowemu umiejscowieniu silnika

CONNECTIVITY & HMI

- Umożliwia połączenie młota z aplikacją mobilną, co umożliwi personalizację ustawień narzędzia i kontrolę jego pracy



1 135 PLN*

1 396 PLN**

Nr zam.: 0.611.923.020
Opakowanie kartonowe



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. energia udaru: 2.4 J
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-980 min⁻¹
- ▶ Liczba udarów: 0-4.350 min⁻¹
- ▶ Maks. Ø wiercenia betonie/stali/drewnie: 24/13/30 mm
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Waga bez aku.: 2.9 kg



REKOMENDOWANE AKCESORIA



11-częściowy zestaw wiertel mieszanych SDS plus
2.608.578.765
147,81 PLN*/181,80 PLN**



Wiertło do młotów SDS plus-5X
6x100x160 mm
2.608.833.778
13,48 PLN*/16,58 PLN**



Wiertło do młotów SDS plus-5X
8x100x160 mm
2.608.833.789
15,93 PLN*/19,59 PLN**



Wiertło do młotów SDS plus-5X
10x250x310 mm
2.608.833.801
31,23 PLN*/38,42 PLN**

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość - GBH 187-LI | 23

GEX 185-LI

Zaprojektowana do doskonałego i dobrze wyważonego szlifowania

WYGODNA KONTROLA

- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca pewny chwyt
- Intuicyjna lokalizacja przełącznika
- Kompaktowa konstrukcja, tylko 135 mm wysokości

WYSOCE WYDAJNY SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- Czas pracy do 40 minut****
- Wysoka wydajność porównywalna z narzędziem przewodowym wyposażonym w funkcję Constant Speed

SKUTECZNE USUWANIE PYŁU

- Worek na pył zaprojektowany do łatwego usuwania pyłu
- Kompatybilny z systemem odsysania pyłu Bosch Click & Clean

KOMFORTOWE SZLIFOWANIE

- Poziom wibracji tylko do 2.2 m/s²

ZOPTYMALIZOWANE UMIESZCZENIE AKUMULATORA

- Doskonała stabilność podczas szlifowania ze wszystkimi akumulatorami Bosch Professional 18V***

WYTRZYMAŁY TALERZ

- Talerz szlifierski o sprawdzonej trwałości



459 PLN*
565 PLN**

***Najlepsza równowaga z akumulatorem 18V 1,5 - 6 Ah
****Test wewnętrzny Bosch z akumulatorem Bosch GBA 18V 4.0 Ah



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 6.000-10.000 min⁻¹
- ▶ Ø talerza szlifierskiego: 125 mm
- ▶ Ø oscylacji: 2.5 mm
- ▶ Poziom wibracji: 2.2 m/s²
- ▶ Waga bez akumulatora: 0,93 kg

Nr zam.: 0.601.3A5.020
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA



Siatka ścierna M480 Best for Wood and Paint, 5 szt, 125 mm, G80
2.608.621.144
33,23 PLN*/40,88 PLN**



Siatka ścierna M480 Best for Wood and Paint, 5 szt, 125 mm, G120
2.608.621.146
30,42 PLN*/37,41 PLN**



Siatka ścierna M480 Best for Wood and Paint, 5 szt, 125 mm, G240
2.608.621.150
29,00 PLN*/35,67 PLN**



Ośłona tarczy 125 mm, 125mm
2.608.000.689
32,59 PLN*/40,09 PLN**

GST 185-LI

Bezprzewodowa wolność w nowym wydaniu

Dostępne od października 2022

SZYBKI POSTĘP CIĘCIA

- Dzięki połączeniu mocnego silnika bezszczotkowego i sprawdzonego systemu mechanicznego GST 90 BE

OŚWIETLENIE LED

- Optymalny widok linii cięcia

UCHWYT SDS Z DŹWIGNIĄ

- Łatwa wymiana brzeszczotów z mechanizmem zwolnienia brzeszczotu, np. gdy jest nagrany lub uszkodzony

4-STOPNIOWA OSCYLACJA BRZESZCZOTU

- Wybierz między szybkim postępowaniem cięcia a czystszy cięciem

WYBÓR PRĘDKOŚCI

- Zawsze odpowiednia prędkość do różnych zastosowań

INTERFEJS ODSYSANIA PYŁU

- Dla czystszej, bezpieczniejszej i zdrowszej pracy
- Obrotowe przyłącze odkurzacza zapobiega zaczepianiu się o krawędzie obrabianego przedmiotu

SOLIDNA PODSTAWA

- Zapewnia pełną kontrolę podczas cięcia
- Kompatybilna z prowadnicą i adapterem do cięcia po okręgu
- Plastikowa nakładka ochronna chroni obrabiany materiał przed zarysowaniami

FUNKCJA DMUCHAWY

- Utrzymuje linię cięcia bez pyłu.
- Możliwość włączania/wyłączania funkcji niezbędna np. przy wykorzystaniu chłodziwa przy cięciu metalu bądź przy zastosowaniu odsysania

DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość skok. bez obc. uchwyt łukowy: 0-3.500 min⁻¹
- ▶ Długość skoku: 26 mm
- ▶ Głębokość cięcia: 125 mm
- ▶ Uchwyt: SDS
- ▶ Kąt nachylenia: -45° - +45°
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Funkcja dmuchawy
- ▶ Waga z aku. 18 V 4.0 Ah: 2.6 kg

691 PLN*
850 PLN**

Nr zam.: 0 601 5B3 021
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA



18-elem. zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna i metalu
2.607.011.439
76,05 PLN*/93,54 PLN**



15-elem. zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do wielu materiałów
2.607.011.438
103,38 PLN*/127,16 PLN**



Brzeszczot do wyrzynarek T 101 BR, 5 sztuk
2.608.630.014
34,55 PLN*/42,50 PLN**



Brzeszczot do wyrzynarki T 144 DHM Endurance, 5 sztuk
2.608.665.071
68,98 PLN*/84,84 PLN**

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość - GST 185-LI | 25

GKS 185-LI

Łatwe cięcie bez przewodów

Dostępne od października 2022

HAMULEC

- Narzędzie zatrzymuje się w ciągu 2 sekund, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- Duża prędkość cięcia i mniejszy wysiłek w trakcie pracy

OBROTOWY PORT ODSYSANIA PYŁU

- Zintegrowany port odsysania pyłu do łatwego podłączenia z odkurzaczem Bosch

SOLIDNA PŁYTA PODSTAWY ODLEWANA CIŚNIENIOWO

- Solidna aluminiowa płyta podstawy oraz wspornik zawiasu zapewniają stabilność i precyzję zarówno przy cięciu prostym, jak i ukośnym

HAK DO PIŁY (OPCJONALNIE)

- Do łatwego odłożenia między cięciami (dostępny jako część zamienna)

ERGONOMIA


- Wygoda dzięki niewielkiej wadze, dobremu wyważeniu narzędzia i компактowym rozmiarom

OŚWIETLENIE LED I DMUCHAWA

- Zapewnia wyraźny widok na tarczę i linię cięcia

ZOPTYMALIZOWANE OSTRZE

- Precyzyjne i czyste cięcie dzięki tacy Bosch Standard for Wood



DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 18 V
- Ø tarczy/Ø otworu tarczy: 165/20 mm
- Prędkość obr. bez obciąż.: 5.000 min⁻¹
- Głębokość cięcia 90°/45°: 57/41 mm
- Zakres cięcia pod kątem: 0°-50°
- Oświetlenie LED
- Waga bez aku.: 2.9 kg



1 024 PLN*

1 260 PLN**

Nr zam.: 0.601.6C1.224
L-BOXX 238

860 PLN*

1 058 PLN**

Nr zam.: 0.601.6C1.221
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA



Tarcza do pilarki bezprzewodowej
Standard for Wood 165x1.5/1x20 T36
2.608.837.686
117,13 PLN*/144,06 PLN**



Tarcza do pilarki bezprzewodowej
Standard for Wood 165x1.5/1x20 T48
2.608.837.687
125,64 PLN*/154,54 PLN**



Tarcza do pilarki bezprzewodowej
Expert for Wood 165x1.5/1x20 T36
2.608.644.508
249,50 PLN*/306,88 PLN**



Tarcza do pilarki bezprzewodowej
Expert for Wood 165x1.5/1x20 T48
2.608.644.509
293,86 PLN*/361,44 PLN**

GCM 18V-216 DC

Wydajność przewodowa i niezrównana funkcjonalność dla szerokiego zakresu zastosowań

NOWOŚCI - ELEKTRONARZĘDZIA

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJA CONNECTIVITY

- Status narzędzia, wybór prędkości, w tym tryb ECO, przełącznik światła LASER/LED, kontrola aplikacji

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA TARCZY

- Łatwa i szybka wymiana osprzętu

PODWÓJNY LASER + LED

- Laser wskazuje linię cięcia z lewej i prawej strony, a światło LED obszar cięcia

DUŻY ZAKRES PRACY

- Zakres cięcia: 70x312 mm
- Ustawienia kąta: 52°/60°
- Ustawienia nachylenia: 47°/47°

SILNIK BEZSZCZOTKOWY BITURBO

- Nowa technologia BITURBO łącząca nowoczesny silnik bezszczotkowy z akumulatorami PROCORE18V zapewnia wydajność równą narzędziom przewodowym

TARCZA EXPERT FOR WOOD

- Zapewnia długą żywotność i maksymalny czas pracy akumulatora, 48 zębów zapewnia precyzyjne cięcie

DWUPUNKTOWE ODSYSANIE PYŁU

- Czystsze środowisko, zdrowsza praca i łatwe czyszczenie

UKOS PRAWO/LEWO

- Dla bardziej precyzyjnych i jednolitych cięć oraz lepszej ergonomii

ZINTEGROWANE ZDERZAKI BOCZNE

- Dla lepszej kontroli nad obrabianym przedmiotem przy niewielkich rozmiarach

BITURBO HEAVY DUTY
BRUSHLESS



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 4.500 min⁻¹
- ▶ Głębokość cięcia: 70 mm
- ▶ Wydajność cięcia poprzecznego: 312 mm
- ▶ Ø tarczy tnącej: 216 mm
- ▶ Waga z aku.: 15,8-16,7 kg

2 996 PLN*
3 685 PLN**

Nr zam.: 0.601.B47.000
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA



Tarcza do pilarki bezprzewodowej Expert for Wood 216x1.7/1.2x30 T24
2.608.644.518
213,38 PLN*/262,45 PLN**



Tarcza do pilarki bezprzewodowej Standard for Aluminium 216x1.7/1.2x30 T48
2.608.837.723
162,25 PLN*/199,56 PLN**



Tarcza do pilarki bezprzewodowej Expert for Aluminium 216x2/1.4x30 T66
2.608.644.543
354,85 PLN*/436,47 PLN**



Tarcza do pilarki bezprzewodowej Standard for Aluminium 216x2.2/1.6x30 T64
2.608.837.776
240,26 PLN*/295,52 PLN**

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość - GCM 18V-216 DC | 27

GST 18V-155 SC

Perfekcja w najbardziej wymagających cięciach w dowolnej pozycji

PRZEŁĄCZNIK DWUSTRONNY

- Łatwo dostępny
- Przycisk impulsowy

CONNECTIVITY

- Indywidualne ustawienie prędkości
- Rozszerzone ustawienia Adaptacyjnej kontroli prędkości (ASC)
- Ustawienia oświetlenia
- Informacje o narzędziu, np. raport Drop Control

WYGODNA DŹWIGNIA

- Dla większego bezpieczeństwa i komfortu podczas wymiany brzeszczotów

PRECYZYJNE PROWADZENIE OSTRZA

- Do precyzyjnych cięć przy minimalnym ugięciu ostrza
- Regulacja dla różnych grubości ostrzy

ALUMINIOWA PODSTAWA

- Solidna, odlewana podstawa z 2 punktami mocowania dla większej stabilności

KONTROLA NARZĘDZIA

- Wyjątkowa ergonomia
- Dobre wyważenie
- Pewny chwyt: dłoń obejmuje cały uchwyt

PANEL HMI

- Wstępny wybór prędkości, w tym poziom ASC (ustawienia domyślne i indywidualne)
- Adaptacyjna kontrola prędkości (ASC) dla precyzyjnego rozpoczęcia cięcia
- Kontrola oświetlenia (ON/OFF)
- Ikona na smartfonie informująca o zdarzeniach w aplikacji

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

PORT DLA ADAPTERA PYŁU

- Szybkie i łatwe mocowanie adaptera
- Do adaptera pyłu ze złączem do elastycznego pozycjonowania węża do odkurzacza



HEAVY DUTY



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość skok. bez obc.: 800-3.800 min⁻¹
- ▶ Długość skoku: 26 mm
- ▶ Głębokość cięcia: 155 mm
- ▶ Waga bez aku.: 2.0 kg

Nr zam.: 0.601.5B0.002
2x akumulator ProCORE18V 4.0 Ah,
Szybka ładowarka GAL 18V-40,
1x brzeszczot T 144 DP, 1x brzeszczot
T 308 BP, L-BOXX 136



1 252 PLN*
1 541 PLN**

Nr zam.: 0.601.5B0.000
1x brzeszczot T 144 DP,
1x brzeszczot T 308 BP, L-BOXX 136



1 157 PLN*
1 423 PLN**

Nr zam.: 0.601.5B0.001
1x brzeszczot T 144 DP,
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA



18-elem. zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna i metalu
2.607.011.439
76,05 PLN*/93,54 PLN**



15-elem. zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do wielu materiałów
2.607.011.438
103,38 PLN*/127,16 PLN**



Brzeszczot do wyrzynarek T 101 BR, 5 sztuk
2.608.630.014
34,55 PLN*/42,50 PLN**



Brzeszczot do wyrzynarki T 144 DHM Endurance, 5 sztuk
2.608.665.071
68,98 PLN*/84,84 PLN**

GST 18V-155 BC

Perfekcja w najbardziej wymagających cięciach w dowolnej pozycji

NOWOŚCI - ELEKTRONARZĘDZIA

PRZEŁĄCZNIK ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

- Łatwo dostępny i wygodny do zablokowania

CONNECTIVITY

- Indywidualne ustawienie prędkości
- Rozszerzone ustawienia Adaptacyjnej kontroli prędkości (ASC)
- Ustawienia oświetlenia
- Informacje o narzędziu, np. raport Drop Control

WYGODNA DŹWIGNIA

- Dla większego bezpieczeństwa i komfortu podczas wymiany brzeszczotów

PRECYZYJNE PROWADZENIE OSTRZA

- Do precyzyjnych cięć przy minimalnym ugięciu ostrza
- Regulacja dla różnych grubości ostrzy

ALUMINIOWA PODSTAWA

- Solidna, odlewana podstawa z 2 punktami mocowania dla większej stabilności

KONTROLA NARZĘDZIA

- Wyjątkowa ergonomia
- Dobre wyważenie

HMI

- Wstępny wybór prędkości, w tym poziom ASC (ustawienia domyślne i indywidualne)
- Kontrola oświetlenia (ON/OFF)
- Ikona na smartfonie informująca o zdarzeniach w aplikacji

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

PORT DLA ADAPTERA PYŁU

- Szybkie i łatwe mocowanie adaptera
- Do adaptera pyłu ze złączem do elastycznego pozycjonowania węża do odkurzacza

HEAVY DUTY



DANE TECHNICZNE

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość skok. bez obc.: 0-3.800 min⁻¹
- ▶ Długość skoku: 26 mm
- ▶ Głębokość cięcia: 155 mm
- ▶ Waga: 2.0 kg

2 132 PLN*
2 623 PLN**

Nr zam.: 0.601.5B1.002
2x akumulator ProCORE18V 4.0 Ah,
Szybka ładowarka GAL 18V-40, 1x
brzeszczot T 144 DP, 1x brzeszczot T 308
BP, L-BOXX 136



1 252 PLN*
1 541 PLN**

Nr zam.: 0.601.5B1.000
1x brzeszczot T 144 DP,
1x brzeszczot T 308 BP, L-BOXX 136



1 157 PLN*
1 423 PLN**

Nr zam.: 0.601.5B1.001
1x brzeszczot T 144 DP,
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA



18-elem. zestaw brzeszczotów
do wyrzynarek do drewna i metalu
2.607.011.439
76,05 PLN*/93,54 PLN**



15-elem. zestaw brzeszczotów
do wyrzynarek do wielu materiałów
2.607.011.438
103,38 PLN*/127,16 PLN**



Brzeszczot do wyrzynarek T 101 BR,
5 sztuk
2.608.630.014
34,55 PLN*/42,50 PLN**



Brzeszczot do wyrzynarki
T 144 DHM Endurance, 5 sztuk
2.608.665.071
68,98 PLN*/84,84 PLN**

GTB 185-LI

Całodzienny komfort dla Twojej dłoni

Dostępne od października 2022

ODWRACALNY OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI

- Nie trzeba już usuwać ogranicznika głębokości podczas wykręcania dzięki odwracalnemu ogranicznikowi głębokości

WYTRZYMAŁOŚĆ

- Zwiększona wytrzymałość dzięki specjalnej konstrukcji uszczelki chroniącej przed pyłem

TECHNOLOGIA POWERSAVE

- Tryb PowerSAVE wydłuża czas pracy i umożliwia aplikację 3 razy więcej wkrętów na jednym ładowaniu***

WYSOKA PRĘDKOŚĆ

- Wysoka wydajność przy prędkości 4.500 min⁻¹

SMUKŁA KONSTRUKCJA

- Ultra kompaktowa konstrukcja zapewniająca mniejszy wysiłek i zmęczenie

TECHNOLOGIA BEZSZCZOTKOWA

- Wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego




762 PLN*

938 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K7.021
Opakowanie kartonowe

***porównanie z/bez PowerSave z tą samą baterią GBA 18V 2.0 Ah, montaż wkrętów 4,2x35mm w 2-warstwowej płytę gipsowo-kartonową + 0,5 mm lekka stal

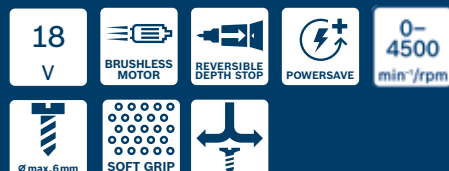

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 18 V
- Prędkość obr. bez obciąż.: 0-4.500 min⁻¹
- Maks. Ø wkrętów samowiercących: 6 mm
- Technologia PowerSAVE
- Odwracalny ogranicznik głębokości
- Waga bez aku.: 0.95 kg



REKOMENDOWANE AKCESORIA



Taśma wkrętów samowiertujących
S-G 3.9x35 1000 sztuk
2.608.000.549
78,68 PLN*/96,77 PLN**



Taśma wkrętów samowiertujących
S-F 3.9x25 1000 sztuk
2.608.000.550
70,04 PLN*/86,15 PLN**



Taśma wkrętów samowiertujących
S-F 3.9x30 1000 sztuk
2.608.000.551
80,95 PLN*/99,57 PLN**



Taśma wkrętów samowiertujących
S-F 3.9x35 1000 sztuk
2.608.000.552
82,43 PLN*/101,39 PLN**

GWS 12-125 S

Kompaktowa, ale mocna: wydajność z każdą iskrą

Dostępne od listopada 2022

NOWOŚCI - ELEKTRONARZĘDZIA

BEZKONKURENCYJNA POD WZGLĘDEM WYDAJNOŚCI

- Z większą mocą wyjściową i wydajnością pracy

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Kontrola odrzutu, ochrona przed ponownym uruchomieniem, miękki start, ochrona przed przeciążeniem

NAJWĘŻSZA I NAJLŹEJSZA

- W klasie mocy 1.200 W

WYBÓR PRĘDKOŚCI

- Umożliwia pracę w różnych warunkach i materiałach

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

- Zwłaszcza w warunkach przeciążenia lub zapylenia

DO 30% ZMNIJSZONE WIBRACJE NARZĘDZIA

- Dla mniejszego zmęczenia i wygodnej obsługi

SOLIDNY METALOWY KOŁNIERZ

- Zapobiega zużyciu i przetarciom narzędzia

HEAVY DUTY



DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc 1.200 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 2.800/11.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 2.2 kg



390 PLN*
480 PLN**

Nr zam.: 0.601.3A6.020
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA




Listkowa tarcza szlifierska X571,
Best for Metal, 125 mm; G40
2.608.606.922
23,79 PLN*/29,26 PLN**



Tarcza tnąca prosta Standard for Inox
- Rapido, 125x1,0 mm
2.608.603.171
5,00 PLN*/6,15 PLN**



Tarcza ścierna wygięta
Standard for Metal, 125x6,0 mm
2.608.603.182
5,92 PLN*/7,28 PLN**



Tarcza z włókniną 125 mm
2.608.901.473
29,84 PLN*/36,70 PLN**



* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość - GWS 12-125 S | 31

GWS/GWX 14

Mocny silnik 1.400 W, wyjątkowo ergonomiczny uchwyt, wysoka ochrona użytkownika i kontrola narzędzia

ERGONOMICZNY UCHWYT

- Doskonała ergonomia z najmniejszym rozmiarem uchwytu w klasie 1.400 W-1.700 W dla znacznie większej wygody podczas pracy i redukcji zmęczenia
- Rozmiar chwytu ~195 mm w porównaniu do 208 mm poprzednika

XLOCK



GWX 14-125 S

REGULACJA PRĘDKOŚCI

- Tylko w modelach GWS/GWX 14 S
- Najlepsze wyniki pracy, dzięki wstępnemu wyborowi prędkości

ZDEJMOWANY FILTR PRZECIWPYŁOWY

dostępny do zamówienia, nie uwzględniony w wyposażeniu standardowym

WYTRZYMAŁOŚĆ

- Nowa koncepcja chłodzenia silnika z ulepszonym chłodzeniem bezpośrednim
- Wloty powietrza z tyłu narzędzia
- Ulepszona ochrona przed pyłem
- Zdemontowany filtr przeciwpyłowy

BEZPIECZEŃSTWO I MOC

- Maksymalna wydajność dzięki wytrzymałemu silnikowi 1.400 W
- Pakiet bezpieczeństwa obejmujący kontrolę odrzutu, łagodny start, ochronę przed ponownym uruchomieniem, ochronę przed przeciążeniem, kontrolę wibracji

HEAVY DUTY

18
V

Ø 125 mm

DIRECT COOLING

REDUCED GRIP SIZE

SOFT START

RESTART PROTECTION

KICKBACK CONTROL

VIBRATION CONTROL

SPEED SELECTION

771 PLN*

948 PLN**

679 PLN*

836 PLN**

Model	GWX 14-125 S	GWS 14-125 S
Nr zam.	0.601.7D2.100	0.601.7D0.100
System mocowanie osprzętu	X-Lock	M14
Ø tarczy	125 mm	125 mm
Kontrola prędkości	Tak	Tak
W zestawie	Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, Osłona, Nasadzana osłona do cięcia (plastikowa)	Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, Osłona, Nasadzana osłona do cięcia (plastikowa), Klucz oczkowy, Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca
Opakowanie	Opakowanie kartonowe	Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA

XLOCK
M14/Ø 22,23



X-LOCK Standard for Inox, 10 szt.
125x1x22,23 mm do cięcia prostego
2.608.619.267
49,60 PLN*/61,01 PLN**

XLOCK
M14/Ø 22,23



Diametrowa tarcza szlifierska
125x22,23 mm z systemem X-LOCK
2.608.900.533
118,84 PLN*/146,17 PLN**

XLOCK
M14/Ø 22,23



Tarcz listkowa X-lock X571,
Best for Metal, 125 mm, G= 40
2.608.621.767
12,78 PLN*/15,72 PLN**

GWS/GWX 17

Mocny silnik 1.700 W, wyjątkowo ergonomiczny uchwyt, wysoka ochrona użytkownika i kontrola narzędzia

ERGONOMICZNY UCHWYT

- Doskonała ergonomia z najmniejszym rozmiarem uchwytu w klasie 1.400 W-1.700 W dla znacznie większej wygody podczas pracy i redukcji zmęczenia
- Rozmiar chwytu ~195 mm w porównaniu do 208 mm poprzednika



GWS 17-125 S

WYBÓR PRĘDKOŚCI

- Tylko w modelach GWS/GWX 17S
- Najlepsze wyniki pracy dzięki wstępnemu wyborowi prędkości

ZDEJMOWANY FILTR PRZECIWPYŁOWY

w wyposażeniu standardowym


WYTRZYMAŁOŚĆ

- Nowa koncepcja silnika z ulepszonym chłodzeniem bezpośrednim
- Wloty powietrza z tyłu narzędzia
- Ulepszona ochrona przed pyłem
- Zdejmowany filtr przeciwpyłowy

BEZPIECZEŃSTWO I MOC

- Maksymalna wydajność dzięki wytrzymałemu silnikowi 1.700 W
- Pakiet bezpieczeństwa obejmujący kontrolę odrzutu, łagodny start, ochronę przed ponownym uruchomieniem, ochronę przed przeciążeniem, kontrolę wibracji

HEAVY DUTY

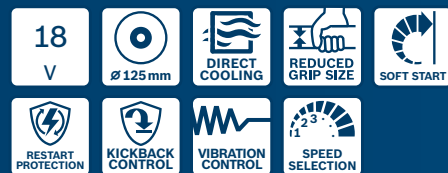

928 PLN*
1 141 PLN**

800 PLN*
984 PLN**

836 PLN*
1 029 PLN**


909 PLN*
1 118 PLN**

909 PLN*
1 118 PLN**


909 PLN*
1 118 PLN**

Model	GWX 17-125 S	GWS 17-125	GWS 17-125 S	GWS 17-125 TS	GWS 17-125 S INOX	GWS 17-150 S
Nr zam.	0.601.7D2.300	0.601.7D0.200	0.601.7D0.300	0.601.7D0.400	0.601.7D0.500	0.601.7D0.600
System mocowania osprzętu	X-Lock	M14	M14	M14	M14	M14
Ø tarczy	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Kontrola prędkości	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
Dodatkowe funkcje	-	-	-	Wysoki moment obrotowy	Szlifowanie stali nierdzewnej	-
W zestawie	Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, Osłona, Nasadzana, metalowa osłona do cięcia, Filtr przeciwpyłowy, Klucz oczkowy, Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca	Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, Osłona, Nasadzana, metalowa osłona do cięcia, Filtr przeciwpyłowy, Klucz oczkowy, Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca	Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, Osłona, Nasadzana, metalowa osłona do cięcia, Filtr przeciwpyłowy, Klucz oczkowy, Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca	Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, Osłona, Nasadzana, metalowa osłona do cięcia, Filtr przeciwpyłowy, Klucz oczkowy, Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca	Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, Osłona, Nasadzana, metalowa osłona do cięcia, Filtr przeciwpyłowy, Klucz oczkowy, Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca	Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, Osłona, Nasadzana, metalowa osłona do cięcia, Filtr przeciwpyłowy, Klucz oczkowy, Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca
Opakowanie	Opakowanie kartonowe	Opakowanie kartonowe	Opakowanie kartonowe	Opakowanie kartonowe	Opakowanie kartonowe	Opakowanie kartonowe

REKOMENDOWANE AKCESORIA



Tarcza fibrowa R781 Prisma Ceramic X-LOCK 125 mm, 22,23 mm, G 36, 25 szt.
2.608.621.794
259,16 PLN*/318,77 PLN**



Tarcza fibrowa R782 Prisma Ceramic X-LOCK 125 mm, 22,23 mm, G 36, 25 szt.
2.608.621.824
275,02 PLN*/338,27 PLN**



Talerz oporowy 125 mm, M14 mm, twardy
2.608.601.784
78,19 PLN*/96,17 PLN**



Talerz oporowy z systemem X-LOCK, 125 mm, twardy
2.608.601.716
78,63 PLN*/96,72 PLN**

GWS 30 B/PB

Osiągaj więcej mniejszym wysiłkiem

DOSKONAŁA SZYBKOŚĆ USUWANIA MATERIAŁU

- Silnik bezszczotkowy zapewnia wzorcową szybkość usuwania materiału

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA UŻYTKOWNIKA

- KickBack Control
- Restart Protection
- Overload Protection
- Soft Start & Brake system

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ I NISKIE KOSZTY SERWISOWANIA

- Bezszczotkowy silnik zapewnia długą żywotność
- Brak szczotek węglowych i komutatora zmniejsza konieczność regularnej konserwacji

BEZKŁUCZYKOWA REGULACJA OSŁONY

- Szybka regulacja pozycji osłony dla maksymalnej ochrony

HMI – WSKAŹNIK LED

- Pomaga użytkownikowi zoptymalizować pracę w oparciu o stan diody LED

WŁĄCZNIK CZUWAKOWY (OPCJONALNIE)

- Dla większego bezpieczeństwa użytkownika (w modelu GWS 30 PB)

TECHNOLOGIA REDUKCJI DRGAŃ

- Opatentowany*** wbudowany system kontroli wibracji redukuje o 23% wartości wibracji podczas szlifowania powierzchni i szlifowania tarczowego****



HEAVY DUTY



GWS 30 PB

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc 2.800 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 8.500/6.500 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 180/230 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Włącznik czuwakowy
- ▶ Waga: 5,9 kg

GWS 30 B

DANE TECHNICZNE

- ▶ Moc 2.800 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 8.500/6.500 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 180/230 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Włącznik z blokadą
- ▶ Waga: 5,7 kg



GWS 30 B

***W ramach zgłoszenia patentowego.
**** Wartość drgań określona zgodnie z EN 60745-2-3. W porównaniu z poprzednikiem.

GWS 30-180 B

1 410 PLN*

1 735 PLN**

Nr zam.: 0.601.8G0.000
Opakowanie kartonowe

GWS 30-230 B

1 410 PLN*

1 735 PLN**

Nr zam.: 0.601.8G1.000
Opakowanie kartonowe

GWS 30-180 PB

1 410 PLN*

1 735 PLN**

Nr zam.: 0.601.8G0.100
Opakowanie kartonowe

GWS 30-230 PB

1 410 PLN*

1 735 PLN**

Nr zam.: 0.601.8G1.100
Opakowanie kartonowe



REKOMENDOWANE AKCESORIA



Tarcza tnąca wygięta
Standard for Metal, 180x3,0 mm
2.608.603.161
6,90 PLN*/8,49 PLN**



Duża tarcza tnąca Diamond Metal Wheel,
180 mm
2.608.900.535
228,53 PLN*/281,09 PLN**



Duża tarcza tnąca Diamond Metal Wheel,
230 mm
2.608.900.536
292,51 PLN*/359,79 PLN**



GCD 12 JL

Piła do cięcia metalu

- ▶ Moc 2.000 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 1.500 min⁻¹
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 0° (prostokąt): 158 x 80 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 0° (czworobok): 100 x 100 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 0° (profil L): 110 x 110 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 45° (prostokąt, czworobok, profil L): 85 x 85 mm



HEAVY DUTY

3 102 PLN*
3 815 PLN**

Nr zam.: 0.601.B28.000
Opakowanie kartonowe



+EXTRA!

Tarcza pilarska Expert for Steel
305x25.4x2.6 mm/2.2x60T
Nr zam.: 2.608.643.060

GCO 14-24 J

Piła do cięcia metalu

- ▶ Moc 2.400 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 3.800 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 355 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 0° (prostokąt): 100 x 196 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 0° (czworobok): 119 x 119 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 0° (profil L): 130 x 130 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 45° (prostokąt): 107 x 115 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 45° (czworobok): 110 x 110 mm
- ▶ Wydajność cięcia pod kątem 45° (profil L): 115 x 115 mm



HEAVY DUTY

1 097 PLN*
1 349 PLN**

Nr zam.: 0.601.B37.200
Opakowanie kartonowe



10x

+EXTRA!

Tarcza tnąca Expert for Metal
A 36 R BF 355x25.40x2.8 mm - 10 sztuk
Nr zam.: 2.608.600.543

GWS 19-125 CIE

Szlifierka kątowa

- ▶ Moc 1.900 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 2.800 - 11.500 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 2.4 kg



HEAVY DUTY

888 PLN*
1 092 PLN**

Nr zam.: 0.615.990.M35
Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca, Filtr przeciwpyłowy, Osłona, Kluczek oczkowy, Rekojęść dodatkowa z systemem Vibration Control

5x



+EXTRA!

5 tarcz fibrowych X-LOCK
+ talerz oporowy
Nr zam.: 2.608.601.784

GWS 17-125 S INOX

Szlifierka kątowa

- ▶ Moc 1.700 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 1.900 - 7.800 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Do pracy ze stalą nierdzewną
- ▶ Waga: 2.2 kg



HEAVY DUTY

860 PLN*
1 057 PLN**

Nr zam.: 0.601.7D0.500
Rekojęść dodatkowa z systemem Vibration Control, Osłona, Nasadzana, metalowa osłona do cięcia, Filtr przeciwpyłowy, Kluczek oczkowy, Kołnierz mocujący, Nakrętka mocująca, Opakowanie kartonowe



10x

+EXTRA!

Listkowa tarcza szlifierska X571,
Best for Metal 125x22.23 mm, G40
- 10 sztuk
Nr zam.: 2.608.606.922

GPO 950

Polerka

- ▶ Moc 950 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 600-2.100 min⁻¹
- ▶ Ø gąbki polerskiej: 180 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 2.3 kg



**HEAVY
DUTY**

447 PLN*

550 PLN**

Nr zam.: 0.601.3A2.020
Tarcza podtrzymująca, Rękojeść dodatkowa,
Gąbka polerska, Klucz do śrub

**RABAT
10%**

GPO 14 CE

Polerka

- ▶ Moc: 1.400 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 750-3.000 min⁻¹
- ▶ Ø gumowa płyta szlifierska: 180 mm
- ▶ Ø gąbki polerskiej: 160 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 2.5 kg



**HEAVY
DUTY**

853 PLN*

1 049 PLN**

Nr zam.: 0.601.389.000
Rękojeść zamknięta, Rękojeść dodatkowa

**RABAT
15%**

PROMOCJE

GWS 9-125 S

Szlifierka kąтова

- ▶ Moc 900 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 2.800 - 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga: 1.9 kg



**HEAVY
DUTY**

331 PLN*

407 PLN**

Nr zam.: 0.601.396.123
Rękojeść dodatkowa, Osłona, Klucz do śrub,
Pudełko kartonowe



+EXTRA!

Tarcza tnąca Carbide Multi Wheel
125x22,23 mm

Nr zam.: 2.608.623.013



GWS 18V-10

Akumulatorowa szlifierka kąтова

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 9.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga bez aku.: 2.1 kg



HEAVY
DUTY

668 PLN*
821 PLN**

Nr zam.: 0.601.9J4.002
Bez akumulatora i ładowarki
Opakowanie kartonowe



+EXTRA!

Tarcza tnąca Carbide Multi Wheel
125x22,23 mm
Nr zam.: 2.608.623.013

GSR 18V-50

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-460/0-1.800 min⁻¹
- ▶ Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 28/50/50 Nm
- ▶ Maks. Ø wkrętów: 10 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w stali/drewnie: 13/35 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1.0 kg



HEAVY
DUTY

758 PLN*
932 PLN**

Nr zam.: 0.601.9H5.005
3x akumulator GBA 18V 2.0 Ah,
ładowarka GAL 18V-20, Walizka

GRG 18V-16 C

Akumulatorowa nitownica

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. siła rozciągająca: 16.000 N
- ▶ Średnica nitów: 3.0-6.4 mm
- ▶ Długość skoku: 25 mm
- ▶ Connectivity



HEAVY
DUTY

3 622 PLN*
4 455 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K5.001
2x akumulator ProCORE18V 4.0 Ah
+ ładowarka GAL 18V-40, L-BOXX 136

+

GDX 18V-200

Akumulatorowy klucz udarowy

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. moment obrotowy: 200 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Liczba uderzeń: 0-4.200 min⁻¹
- ▶ Uchwyt: Sześciokątny 1/4", Uni, Czworokątny 1/2"



HEAVY
DUTY

673 PLN*
828 PLN**

Nr zam.: 0.601.9J2.204
Bez akumulatora i ładowarki
Opakowanie kartonowe

Kup razem,
a otrzymasz
rabat 10% na
GRG 18V-16

GDS 18V-1000

Akumulatorowy klucz udarowy

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. moment dokręcający: 1.000 Nm
- ▶ Maks. moment zrywający: 1.600 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-800/1.200/1.750 min⁻¹
- ▶ Liczba uderzeń: 0-1.600/2.400/2.600 min⁻¹
- ▶ Moment obrotowy: 0-350/750/1.000 Nm
- ▶ Typ uchwytu: 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym



BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY

1 730 PLN*
2 128 PLN**

Nr zam.: 0.601.9J8.304
2x akumulator GBA 18V 5.0 Ah,
ładowarka GAL 18V-40, L-BOXX 136

Kup razem,
a otrzymasz
rabat 10% na
GDS 18V-1000

GWS 18V-10

Akumulatorowa szlifierka kątowa

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 9.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga bez aku.: 2.1 kg



HEAVY DUTY

668 PLN*
821 PLN**

Nr zam.: 0.601.9J4.002
Bez akumulatora i ładowarki
Opakowanie kartonowe



+EXTRA!

Tarcza tnąca Carbide Multi Wheel
125x22,23 mm
Nr zam.: 2.608.623.013

GDS 18V-1050 H

Akumulatorowy klucz udarowy

- ▶ Napięcie: 18V
- ▶ Maks. moment dokręcający: 1.050 Nm
- ▶ Maks. moment zrywający: 1.700 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-800/1.200/1.750 min⁻¹
- ▶ Liczba uderzeń: 0-1.600/2.400/2.600 min⁻¹
- ▶ Moment obrotowy: 0-350/750/1.050 Nm
- ▶ Typ uchwytu: 3/4" z pierścieniem zabezpieczającym



BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY

1 730 PLN*
2 128 PLN**

Nr zam.: 0.601.9J8.522
2x akumulator GBA 18V 5.0 Ah,
ładowarka GAL 18V-40, L-BOXX 136

Kup razem,
a otrzymasz
rabat 10% na
GDS 18V-1050 H

GWS 18V-10

Akumulatorowa szlifierka kątowa

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 9.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga bez aku.: 2.1 kg



HEAVY DUTY

668 PLN*
821 PLN**

Nr zam.: 0.601.9J4.002
Bez akumulatora i ładowarki
Opakowanie kartonowe



+EXTRA!

Tarcza tnąca Carbide Multi Wheel
125x22,23 mm
Nr zam.: 2.608.623.013

GSR 18V-50 + GDX 180-LI

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka + Akumulatorowy klucz udarowy

GSR 18V-50

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-460/0-1.800 min⁻¹
- ▶ Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 28/50/50 Nm
- ▶ Maks. Ø wkrętów: 10 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w stali/drewnie: 13/35 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1,0 kg

GDX 180-LI

- ▶ Maks. moment obrotowy 180 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-2.800 min⁻¹
- ▶ Liczba uderzeń 0-3.600 min⁻¹
- ▶ Uchwyt stanowiskowy:
Czworokątny 1/2", Sześciokątny 1/4", Uni



1 838 PLN*
2 261 PLN**

Nr zam.: 0.601.9G5.227
3x akumulator GBA 18V 5.0 Ah,
Ładowarka GAL 1880 CV, LBOXX 136

+EXTRA!

Siekiera Fiskars X7
Nr zam.: 1.619.M01.1VJ



GBH 180-LI + GWS 180-LI

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy + Akumulatorowa szlifierka kątowa

GBH 180-LI

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Energia uderu, maks.: 1,7 J
- ▶ Nominalna prędkość obr.: 1-1.800 min⁻¹
- ▶ Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obr.: 0-4.550 min⁻¹
- ▶ Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 4-20 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w metalu: 13 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w drewnie: 30 mm
- ▶ Waga bez akumulatora: 3,2 kg

GWS 180-LI

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy ścierniej/tnącej: 125 mm
- ▶ Gwint wrzeciona: M14
- ▶ Waga bez akumulatora: 1,6 kg



1 820 PLN*
2 239 PLN**

Nr zam.: 0.615.990.N05
2x akumulator GBA 18V 4.0 Ah,
Ładowarka GAL 18V-40, XL-BOXX

GSB 18V-50 + GDS 18V-400

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa + Akumulatorowy klucz udarowy

GSB 18V-50

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-460/0-1.800 min⁻¹
- ▶ Maks. liczba udarów: 27.000 min⁻¹
- ▶ Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 28/50/50 Nm
- ▶ Maks. Ø wkrętów: 10 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w stali/drewnie: 13/35 mm
- ▶ Waga bez aku.: 1.0 kg

GDS 18V-400

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Maks. moment obrotowy 400 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-2.400 min⁻¹
- ▶ Liczba udarów: 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Uchwyt: Czworokątny 1/2"



1 339 PLN*
1 647 PLN**

Nr zam.: 0.601.9K0.003
1x akumulator GBA 18V 2.0 Ah, 1x akumulator GBA 18V 5.0 Ah, Szybka ładowarka GAL 18V-40, Walizka

GSB 18V-EC

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa

- ▶ Napięcie: 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 0-600/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Maks. liczba udarów: 28.500 min⁻¹
- ▶ Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde): 31/60 Nm
- ▶ Liczba zakresów momentu obrotowego: 20+1
- ▶ Uchwyt wiertarski 13 mm



1 078 PLN*
1 326 PLN**

Nr zam.: 0.601.9E9.120
2x akumulator GBA 18V 5.0 Ah, szybka ładowarka GAL 18V-40, L-CASE

GBG 35-15

Szlifierka stołowa

- ▶ Moc 350 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 3.000 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy szlifierskiej: 150 mm
- ▶ Szerokość tarczy szlifierskiej: 20 mm
- ▶ Ø otworu tarczy: 20 mm
- ▶ Waga: 10,0 kg

RABAT
15%



HEAVY
DUTY

536 PLN*

659 PLN**

Nr zam.: 0.601.27A.300
Tarcza szlifierska, ziarnistość 24,
Tarcza szlifierska, ziarnistość 60

GBG 60-20

Szlifierka stołowa

- ▶ Moc 600 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż.: 3.600 min⁻¹
- ▶ Ø tarczy szlifierskiej: 200 mm
- ▶ Szerokość tarczy szlifierskiej: 25 mm
- ▶ Ø otworu tarczy: 32 mm
- ▶ Waga: 15,0 kg

RABAT
15%



HEAVY
DUTY

848 PLN*

1 043 PLN**

Nr zam.: 0.601.27A.400
Tarcza szlifierska, ziarnistość 24,
Tarcza szlifierska, ziarnistość 60

GBM 50-2

Wiertarka magnetyczna

- ▶ Moc: 1.200 W
- ▶ Prędkość obr. bez obciąż. (1/2 bieg): 50-250/100-510 min⁻¹
- ▶ Gwint przyłączeniowy uchwyty narzędziowego: MK 2 – DIN 228
- ▶ Waga: 14,7 kg

+EXTRA!

- ▶ Zestaw 19 sztuk wiertel do metalu HSS-Co
Średnica wiertła: 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0

RABAT
15%

HEAVY
DUTY

4 812 PLN*

5 918 PLN**

Nr zam.: 0.601.1B4.020
Adapter do koronki wiertniczej, Klucze sześciokątne, rozm. 3/4/6 mm, Wybijał do wiertel MT2, Tuleja redukcyjna (MT2/MT1), Trzpień prowadzący, Pas zabezpieczający, Zbiornik środka chłodzącego, Uchwyt zbiornika środka chłodzącego, Walizka, Korba




+EXTRA!

Zestaw 19 sztuk wiertel do metalu HSS-Co
Nr zam.: 2.608.587.014



BOSCH

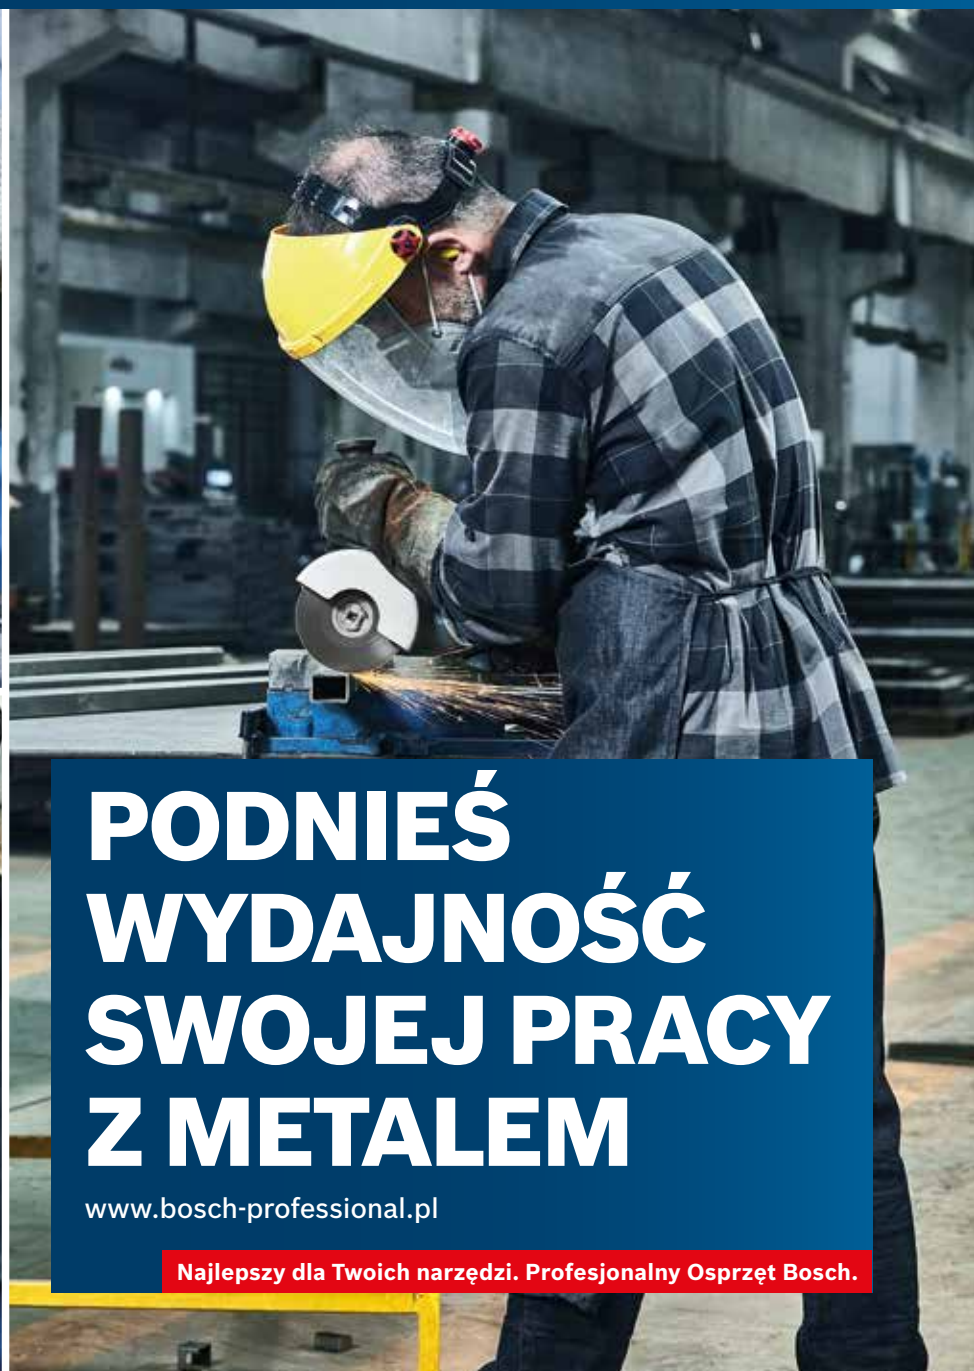

PODNIĘŚ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ PRACY Z METALEM

www.bosch-professional.pl

Najlepszy dla Twoich narzędzi. Profesjonalny Osprzęt Bosch.



WIERTŁA SDS PLUS-5X

Najwyższa wydajność i wytrzymałość przy wierceniu elementów zbrojeniowych

Nr zam.	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.833.777	6,0 mm	50 mm	110 mm	10,94 PLN	13,45 PLN
2.608.833.778	6,0 mm	100 mm	160 mm	12,13 PLN	14,92 PLN
2.608.833.779	6,0 mm	150 mm	210 mm	20,32 PLN	25,00 PLN
2.608.833.781	6,5 mm	50 mm	110 mm	14,09 PLN	17,32 PLN
2.608.833.782	6,5 mm	100 mm	160 mm	15,65 PLN	19,25 PLN
2.608.833.785	7,0 mm	50 mm	110 mm	14,86 PLN	18,28 PLN
2.608.833.786	7,0 mm	100 mm	160 mm	16,42 PLN	20,19 PLN
2.608.833.788	8,0 mm	50 mm	110 mm	14,09 PLN	17,32 PLN
2.608.833.789	8,0 mm	100 mm	160 mm	14,34 PLN	17,63 PLN
2.608.833.790	8,0 mm	150 mm	210 mm	17,20 PLN	21,15 PLN
2.608.833.791	8,0 mm	200 mm	260 mm	21,65 PLN	26,62 PLN
2.608.833.798	10,0 mm	100 mm	160 mm	16,96 PLN	20,86 PLN
2.608.833.799	10,0 mm	150 mm	210 mm	20,06 PLN	24,68 PLN
2.608.833.800	10,0 mm	200 mm	260 mm	25,29 PLN	31,11 PLN
2.608.833.803	10,0 mm	400 mm	460 mm	42,47 PLN	52,24 PLN
2.608.833.807	12,0 mm	100 mm	160 mm	19,28 PLN	23,71 PLN
2.608.833.808	12,0 mm	150 mm	210 mm	22,70 PLN	27,92 PLN
2.608.833.809	12,0 mm	200 mm	260 mm	28,94 PLN	35,60 PLN
2.608.833.812	12,0 mm	400 mm	460 mm	50,59 PLN	62,22 PLN

4-ostrzowe

Geometria 4-ostrzowa zapobiega blokowaniu wiertła w elementach zbrojeniowych, dzięki czemu nie dochodzi do pęknięcia ostrza wiertła

Ostrze centrujące

Do głębokiego i stabilnego centrowania



**RABAT
10%**

SDS plus-5X

Rabat dotyczy całej oferty wiertel plus-5X. Pełna oferta wiertel dostępna u Partnerów Handlowych.

WIERTŁA SDS-MAX-4

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ PRZY PRACY W BETONIE

- ▶ 4-ostrzowe, lutowane próżniowo i hartowane
- ▶ Długa żywotność bez blokowania w elementach zbrojeniowych

Nr zam.	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.685.860	16 mm	200 mm	340 mm	82,10 PLN	100,98 PLN
2.608.685.861	16 mm	400 mm	540 mm	96,59 PLN	118,80 PLN
2.608.685.862	18 mm	200 mm	340 mm	87,03 PLN	107,05 PLN
2.608.685.863	18 mm	400 mm	540 mm	102,38 PLN	125,93 PLN
2.608.685.864	20 mm	200 mm	320 mm	92,25 PLN	113,46 PLN
2.608.685.865	20 mm	400 mm	520 mm	108,53 PLN	133,49 PLN
2.608.685.866	22 mm	200 mm	320 mm	97,78 PLN	120,27 PLN
2.608.685.867	22 mm	400 mm	520 mm	115,04 PLN	141,49 PLN
2.608.685.868	25 mm	200 mm	320 mm	106,76 PLN	131,32 PLN
2.608.685.869	25 mm	400 mm	520 mm	125,60 PLN	154,49 PLN
2.608.685.870	28 mm	200 mm	320 mm	116,56 PLN	143,36 PLN
2.608.685.871	28 mm	400 mm	520 mm	137,12 PLN	168,66 PLN
2.608.685.872	30 mm	200 mm	320 mm	123,55 PLN	151,96 PLN
2.608.685.873	30 mm	400 mm	520 mm	152,50 PLN	187,58 PLN
2.608.685.874	32 mm	200 mm	320 mm	147,23 PLN	181,09 PLN
2.608.685.875	32 mm	400 mm	520 mm	168,28 PLN	206,99 PLN
2.608.685.876	35 mm	400 mm	520 mm	184,08 PLN	226,42 PLN
2.608.685.877	40 mm	400 mm	520 mm	262,89 PLN	323,36 PLN

**RABAT
5%**

SDS-max-4



SZYBKE I PRECYZYJNE CIĘCIE TARCZE DIAMENTOWE STANDARD FOR UNIVERSAL

PROMOCJE

RABAT
5%



standard  Universal

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.615.057	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 115x22.23 mm	47,02 PLN	57,83 PLN
2.608.615.059	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 125x22.23 mm	54,85 PLN	67,47 PLN
2.608.615.061	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 150x22.23 mm	70,52 PLN	86,74 PLN
2.608.615.063	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 180x22.23 mm	105,04 PLN	129,20 PLN
2.608.615.065	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 230x22.23 mm	129,14 PLN	158,85 PLN
2.608.615.067	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 300x22.23 mm	315,10 PLN	387,57 PLN
2.608.615.068	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 300x20 mm	317,42 PLN	390,43 PLN
2.608.615.069	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 300x25.4 mm	315,10 PLN	387,57 PLN
2.608.615.070	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 350x20 mm	368,73 PLN	453,54 PLN
2.608.615.071	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 350x5.4 mm	368,73 PLN	453,54 PLN
2.608.615.072	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 400x20 mm	566,83 PLN	697,20 PLN
2.608.615.073	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 400x25.4 mm	554,21 PLN	681,68 PLN
2.608.615.074	Tarcza diamentowa Standard for Universal: 450x25.4 mm	724,05 PLN	890,58 PLN

DIAMENTOWE TARCZE GARNKOWE EXPERT FOR CONCRETE


expert  for Concrete



- ▶ Do szlifowania grubych powłok betonu
- ▶ Wysoka prędkość szlifowania
- ▶ Dwa rzędy segmentu
- ▶ Wysoka trwałość użytkowania

RABAT
5%

long
LIFE



Ø 125 mm

161,20* PLN

198,27** PLN

Nr zam. 2.608.601.762

high
SPEED



Ø 125 mm

161,20* PLN

198,27** PLN

Nr zam. 2.608.601.763

NOWOŚĆ! TARCZE DIAMENTOWE DO METALU X-LOCK

RABAT
5%

 DIAMOND
TECHNOLOGY

XLOCK
M14/Ø 22,23

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.900.532	Metalowa tarcza diamentowa X-LOCK Ø 115 mm	105,51 PLN	129,77 PLN
2.608.900.533	Metalowa tarcza diamentowa X-LOCK Ø 125 mm	118,84 PLN	146,17 PLN
2.608.900.535	Metalowa tarcza diamentowa X-LOCK Ø 180 mm	228,53 PLN	281,09 PLN
2.608.900.536	Metalowa tarcza diamentowa X-LOCK Ø 230 mm	292,51 PLN	359,79 PLN
2.608.900.537	Metalowa tarcza diamentowa X-LOCK Ø 355 mm	813,56 PLN	1 000,68 PLN



* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto po rabacie ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto po rabacie

Osprzęt - Promocja I 45

UNIWERSALNA TARCZA TNĄCA CARBIDE MULTI WHEEL

Praca tak łatwa, jak nigdy wcześniej

- ▶ **Geometria tarczy.** Unikalny kształt i szczeliny dylatacyjne zapewniają wysoką prędkość cięcia i brak deformacji tarczy
- ▶ **Węgiel spiekany.** Wyselekcjonowany, wysokiej jakości i gęstości węgiel spiekany zapewnia wielozadaniowość oraz szybkie cięcia i trwałość

Również
w wersji
X-LOCK



**RABAT
5%**



Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.623.011	Ø tarczy 76 mm	46,83 PLN	57,60 PLN
2.608.623.012	Ø tarczy 115 mm	59,00 PLN	72,56 PLN
2.608.623.013	Ø tarczy 125 mm	73,44 PLN	90,34 PLN
2.608.619.283	Ø tarczy 115 mm X-Lock	64,23 PLN	79,00 PLN
2.608.619.284	Ø tarczy 125 mm X-Lock	84,51 PLN	103,95 PLN

PRZYDATNE W PRACACH INSTALATORSKICH

**RABAT
5%**

ZESTAWY OSPRZĘTOWE IMPACT CONTROL



248,63* PLN

305,82** PLN

Nr zam. **2.608.577.147**



248,63* PLN

305,82** PLN

Nr zam. **2.608.577.148**



228,22* PLN

280,71** PLN

Nr zam. **2.608.522.365**



169,64* PLN

208,66** PLN

Nr zam. **2.608.522.366**

**Zestaw 35 sztuk
Wiertła wielozadaniowe i bity**
1x Hex-9 Multi Construction 3 mm
1x Hex-9 Multi Construction 4 mm
2x Hex-9 Multi Construction 5 mm
2x Hex-9 Multi Construction 6 mm
2x Hex-9 Multi Construction 8 mm
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,
1x uchwyty uniwersalny

**Zestaw 35 sztuk
Wiertła do metalu i bity**
1x HSS Impact 2/3/4/5/6/7/8/10 mm,
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,
1x uchwyty uniwersalny

**Zestaw 36 sztuk
Klucze nasadowe i bity**
1x klucz nasadowy 8/10/13 mm,
2x uchwyty uniwersalne
2x PH2, 2x PZ2, 1x T20, 1x T25,
1x T30, 1x PH1, 3x PH2, 1x PH3,
2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15, 2x T20,
2x T25, 2x T30, 1x T40, 1x PH1-PH2,
1x PH2-PH3, 2x PH2-PZ2,
1x SL1x5.5, 2x T15-T20, 1x T25-T30

**Zestaw 31 sztuk
Bity**
1x PH2, 1x PZ2, 1x T15, 1x T20,
1x T25, 1x T30, 1x PH1, 3x PH2,
1x PH3, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15,
2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40,
1x PH1-PH2, 1x PH2-PH3,
2x PH2-PZ2, 1x SL1x5.5,
2x T15-T20, 1x T25-T30,
1x uchwyty uniwersalny

JEDNO WIERTŁO DO WIELU ZASTOSOWAŃ WIERTŁA CYL-9 MULTICONSTRUCTION

PROMOCJE

RABAT!
5%

CYL-9 MultiConstruction



4-częściowy zestaw wiertel MultiConstruction CYL-9
Średnica 4/5/6/8 mm
Dł. robocza 40/50/60/80 mm
Dł. całkowita 75/85/100/120 mm

91,03* PLN

111,97** PLN

Nr zam. **2.607.010.521**



7-częściowy zestaw wiertel MultiConstruction CYL-9
Średnica 4/5/6/6/8/10/12 mm
Dł. robocza 40/50/60/60/80/80/90 mm
Dł. całkowita 75/85/100/100/120/120/150 mm

159,64* PLN

196,35** PLN

Nr zam. **2.607.010.543**



7-częściowy zestaw wiertel MultiConstruction CYL-9
Średnica 5/5,5/6/6/7/8/10 mm
Dł. robocza 5/5,5/6/6/7/8/10 mm
Dł. całkowita 50/50/60/90/90/90/90 mm

145,21* PLN

178,61** PLN

Nr zam. **2.607.010.546**

O 20% SZYBSZE WIERCENIE W BETONIE – WIERTŁA CYL-5



5-częściowy zestaw wiertel do betonu Robust Line CYL-5
Średnica 4/6/6/6/8 mm
Dł. robocza 50/50/50/100/100 mm
Dł. całkowita 340/540/90/540/320 mm

73,80* PLN

90,77** PLN

Nr zam. **2.608.588.165**



7-częściowy zestaw wiertel do betonu Robust Line CYL-5
Średnica 4/5/5/6/6/8/10 mm
Dł. robocza 50/50/50/50/50/50/100 mm
Dł. całkowita 90/100/100/100/100/100/150 mm

106,40* PLN

130,87** PLN

Nr zam. **2.608.588.167**

ZESTAWY OSPRZĘTU DO NARZĘDZI WIELOFUNKCYJNYCH DO PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTAMI I PRZEBUDOWĄ



3-częściowy zestaw do płytek
1x BIM brzeszczot do cięć wgłębnych AIZ 20 AB
1x HCS skrobak ATZ 52 SC
1x HM-RIFF brzeszczot segmentowy ACZ 85 LMT

93,25* PLN

114,70** PLN

Nr zam. **2.608.662.342**



4-częściowy zestaw do płytek
1x brzeszczot węglkowy RIFF ACZ 85RT3
1x węglkowa stopa szlifierska RIFF AVZ 78 RT2
1x HCS skrobak ATZ 52 SC
1x BIM brzeszczot do cięć wgłębnych AIZ 20 AB

277,85* PLN

341,75** PLN

Nr zam. **2.608.661.695**



4-częściowy zestaw do podłóg i zabudowy
1x BIM brzeszczot segmentowy Wood and Metal ACZ 85 EB
1x BIM brzeszczot do cięć wgłębnych Hard Wood AIZ 32 BSPB
1x HCS brzeszczot do cięć wgłębnych Wood AIZ 32 EPC
1x HCS skrobak ATZ 52 SC

212,88* PLN

261,84** PLN

Nr zam. **2.608.661.696**



RABAT!
5%

TARCZE PILARSKIE STANDARD W DWUPAKACH

W ZESTAWIE
TANIEJ



Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.644.651	2× Optiline Wood 190x30x2.6/1.6x48T	215,14 PLN	264,62 PLN
2.608.644.652	2× Multi Material 190x30x2.4/1.8x54T	264,99 PLN	325,94 PLN
2.608.644.653	Optiline Wood 160x20x2.6/1.6x48T + Multi Material 160x20x2.4/1.8x42T	228,08 PLN	280,54 PLN
2.608.644.654	Optiline Wood 190x30x2.6/1.6x48T/Speedline Wood 190x30x2.4/1.8x24T	209,11 PLN	257,21 PLN
2.608.644.655	Optiline Wood 190x30x2.6/1.6x48T/Multi Material 190x30x2.4/1.8x54T	240,06 PLN	295,28 PLN
2.608.644.656	2× Construct Wood 235x30x2.8/1.8x16T	169,25 PLN	208,18 PLN
2.608.644.657	2× Optiline Wood 254x30x2/1.4x60T	431,57 PLN	530,83 PLN
2.608.644.658	Optiline Wood 216x30x2/1.4x48T + Multi Material 216x30x2.5/1.8x80T	405,81 PLN	499,14 PLN
2.608.644.659	Optiline Wood 216x30x2/1.4x48T + Optiline Wood 216x30x2/1.4x60T	367,31 PLN	451,79 PLN

ZESTAWY FREZÓW SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ I POPULARNE KSZTAŁTY



RABAT
10%

Dostępne
w zestawach:
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 1/4"



Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.607.017.465	Zestaw frezów 6 sztuk, proste, 6 mm uchwyt	192,68 PLN	237,00 PLN
2.607.017.466	Zestaw frezów 6 sztuk, proste, 8 mm uchwyt	192,68 PLN	237,00 PLN
2.607.017.467	Zestaw frezów 6 sztuk, proste, 1/4" uchwyt	192,68 PLN	237,00 PLN
2.607.017.468	Zestaw frezów 6 sztuk, Trim&Edging, 6 mm uchwyt	203,70 PLN	250,55 PLN
2.607.017.469	Zestaw frezów 6 sztuk, Trim&Edging, 8 mm uchwyt	203,70 PLN	250,55 PLN
2.607.017.470	Zestaw frezów 6 sztuk, Trim&Edging, 1/4" uchwyt	203,70 PLN	250,55 PLN
2.607.017.471	Zestaw frezów 15 sztuk, mix, 6 mm uchwyt	439,87 PLN	541,04 PLN
2.607.017.472	Zestaw frezów 15 sztuk, mix, 8 mm uchwyt	439,87 PLN	541,04 PLN
2.607.017.473	Zestaw frezów 15 sztuk, mix, 1/4" uchwyt	439,87 PLN	541,04 PLN
2.607.017.474	Zestaw frezów 30 sztuk, mix, 6 mm uchwyt	814,75 PLN	1 002,14 PLN
2.607.017.475	Zestaw frezów 30 sztuk, mix, 8 mm uchwyt	814,75 PLN	1 002,14 PLN
2.607.017.476	Zestaw frezów 30 sztuk, mix, 1/4" uchwyt	814,75 PLN	1 002,14 PLN

BRZESZCZOTY Z ZĘBEM Z WĘGLIKA SPIEKANEGO DO PIŁ SZABLASTYCH

PROMOCJE

RABAT
5%



Numer zamówieniowy	Nazwa		Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
progressor	WoodMetal			
2.608.653.101	Brzeszczot Heavy Metal S 1256 XHM 300 mm		109,71 PLN	134,94 PLN
endurance	WoodMetalDemolition			
2.608.653.272	Brzeszczot Wood and Metal Demolition S 1167 XHM 225x25x1,25 mm		92,26 PLN	113,48 PLN
endurance	HeavyMetal			
2.608.653.182	Brzeszczot Heavy Metal S 1155 CHM 225x25x1,25 mm		93,84 PLN	115,42 PLN
endurance	StainlessSteel			
2.608.653.097	Brzeszczot Stainless Steel S 922 EHM 150x19x1 mm		67,87 PLN	83,48 PLN
endurance	WindowDemolition			
2.608.653.140	Brzeszczot Window Demolition S 956 DHM 150x25x1,25 mm		63,83 PLN	78,51 PLN
endurance	HardNailPallets			
2.608.658.327	Brzeszczot Hard Nail Pallets S 1122 CHM 225x19x1 mm		73,71 PLN	90,66 PLN
endurance	VehicleRescue			
2.608.653.132	Brzeszczot Vehicle Rescue S 1157 CHM 225x20x1,35 mm		93,84 PLN	115,42 PLN
special	Brick			
2.608.650.354	Brzeszczot Brick S 1543 HM 240 mm		128,48 PLN	158,03 PLN

DŁUTA DO MŁOTÓW

WYSOKIEJ JAKOŚCI DŁUTA DO POPULARNYCH PRAC BUDOWLANYCH



**RABAT
5%**


Nr zam.	Średnica		Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
SDS plus				
2.609.390.576	Szpicak SDS plus 250 mm		51,12 PLN	62,88 PLN
2.609.390.394	Dłuto płaskie SDS plus 250 x 20 mm		52,20 PLN	64,21 PLN
2.608.690.101	Dłuto łopatkowe SDS plus 250 x 40 mm		85,99 PLN	105,77 PLN
2.608.690.102	Dłuto łopatkowe SDS plus 250 x 60 mm		101,18 PLN	124,45 PLN
2.608.578.518	Dłuto płaskie SDS plus 250 mm		15,02 PLN	18,47 PLN
2.608.578.516	1 szpicak Bosch SDS plus 250 mm		15,12 PLN	18,60 PLN
SDS max				
2.608.690.198	Dłuto łopatkowe SDS max 400 x 80 mm		198,95 PLN	244,71 PLN
2.608.690.199	Dłuto łopatkowe SDS max 400 x 115 mm		275,22 PLN	338,51 PLN
2.608.690.143	Dłuto łopatkowe SDS max 400 x 50 mm		104,98 PLN	129,13 PLN
1.618.601.008	Dłuto łopatkowe SDS max 300 x 80 mm		142,10 PLN	174,78 PLN
1.618.601.007	Dłuto łopatkowe SDS max 350 x 115 mm		215,48 PLN	265,04 PLN
2.608.690.240	Szpicak SDS max 400 mm		52,13 PLN	64,12 PLN
2.608.690.242	Szpicak SDS max 600 mm		51,72 PLN	63,61 PLN
2.608.690.239	Dłuto płaskie SDS max 400 x 25 mm		36,84 PLN	45,31 PLN
2.608.690.241	Dłuto płaskie SDS max 600 x 25 mm		51,72 PLN	63,61 PLN
HEX 28				
2.608.690.106	Szpicak, chwyt sześciokątny 28 mm 400 mm		162,19 PLN	199,50 PLN
2.608.690.108	Dłuto płaskie, chwyt sześciokątny 28 mm 400 x 36 mm		133,72 PLN	164,48 PLN
1.618.600.206	Dłuto płaskie, chwyt sześciokątny 28 mm 520 x 36 mm		149,38 PLN	183,73 PLN
1.618.661.000	Dłuto łopatkowe, chwyt sześciokątny 28 mm 400 x 80 mm		294,12 PLN	361,77 PLN
1.618.662.000	Dłuto łopatkowe, chwyt sześciokątny 28 mm 400 x 135 mm		496,00 PLN	610,07 PLN
1.618.601.011	Dłuto do asfaltu, chwyt sześciokątny 28 mm 500 x 125 mm		503,23 PLN	618,98 PLN

ELASTYCZNA PRZEDŁUŻKA SDB

RABAT
5%

PROMOCJE

METALOWA

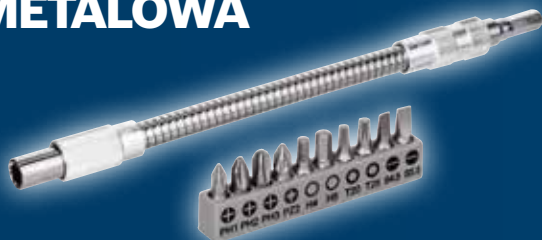

Metalowa, elastyczna przedłużka SDB w zestawie z 10 bitami
Elastyczna przedłużka 200 mm, zestaw końcówek wkręcających PH1/PH2/PH3/PZ2/Hex4/Hex5/T20/T25/SL 0,6 x 4,5 mm/SL 0,8 x 5,5 mm

33,92* PLN

41,72** PLN

Nr zam. **2.608.522.376**



PLASTIKOWA



Plastikowa, elastyczna przedłużka SDB w zestawie z 10 bitami
Elastyczna przedłużka 300 mm, zestaw końcówek wkręcających PH1/PH2/PH3/PZ2/Hex4/Hex5/T20/T25/SL 0,6 x 4,5 mm/SL 0,8 x 5,5 mm

33,70* PLN

41,45** PLN

Nr zam. **2.608.522.377**



KOŃCÓWKI WKRĘCAJĄCE W OPAKOWANIACH TYPU TIC TAC

RABAT
5%



Extra Hard PH2 25 mm
25 sztuk

31,45* PLN

38,69** PLN

Nr zam. **2.607.002.797**



Extra Hard PZ2 25 mm
25 sztuk

31,45* PLN

38,69** PLN

Nr zam. **2.607.002.798**



Extra Hard T20 25 mm
25 sztuk

31,45* PLN

38,69** PLN

Nr zam. **2.607.002.799**



Extra Hard T25 25 mm
25 sztuk

31,45* PLN

38,69** PLN

Nr zam. **2.607.002.800**



Extra Hard T30 25 mm
25 sztuk

31,45* PLN

38,69** PLN

Nr zam. **2.607.002.801**



Extra Hard T40 25 mm
25 sztuk

31,45* PLN

38,69** PLN

Nr zam. **2.607.002.802**



Impact PH2 25 mm
25 sztuk

39,32* PLN

48,36** PLN

Nr zam. **2.607.002.803**



Impact PZ2 25 mm
25 sztuk

39,32* PLN

48,36** PLN

Nr zam. **2.607.002.804**



Impact T20 25 mm
25 sztuk

39,32* PLN

48,36** PLN

Nr zam. **2.607.002.805**



Impact T25 25 mm
25 sztuk

39,32* PLN

48,36** PLN

Nr zam. **2.607.002.806**



Impact T30 25 mm
25 sztuk

39,32* PLN

48,36** PLN

Nr zam. **2.607.002.807**



Impact T40 25 mm
25 sztuk

39,32* PLN

48,36** PLN

Nr zam. **2.607.002.808**

PROFESJONALNE, UNIWERSALNE ZESTAWY OSPRZĘTOWE

RABAT
5%



287,42* PLN

353,53** PLN

Nr zam. 2.608.P00.234

Zestaw 76 sztuk

1× szczyrzyk, 1× szyna magnetyczna, 1× wkrętarka kątowna, 6× wiertła do betonu: Ø 4/5/6/6/8/10 mm, 11× wiertła do metalu: HSS-TiN Ø 2/2/2,5/3/3/3,5/4/5/6/7/8 mm, 8× wiertła do drewna: Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 mm, 3× wiertła uniwersalne Ø 6/8/10 mm, 1× wiertło do płytek Ø 6 mm, 2× wiertła płaskie Ø 16/20 mm, 10× końcówek wkręcających o długości 50 mm: 1× PH2, 1× PZ0/1/2/2/3, 1× S6/6, 1× T20/25, 29× końcówek wkręcających, L = 25 mm: 1× PH 0/1/2/2/2/3/3, 1× PZ 0/1/2/2/3, 1× S 4/5/6/7, 1× T 10/10/15/20/25/30/30/30/40, 1× H 3/4/5/6, 1× szybkowymienny uchwyt uniwersalny, magnetyczny, 1× pogłębiacz, 1× końcówka wkręcająca PH2 z ogranicznikiem głębokości

287,42* PLN

353,53** PLN

Nr zam. 2.608.P00.235

Zestaw 91 sztuk

1× latarka LED, 1× klucz nastawny, 6× wiertła do betonu: Ø 4/5/6/6/8/10 mm, 8× wiertła do metalu HSS-G: Ø 2/2/2,5/3/3/4/5/6 mm, 8× wiertła do drewna: Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 mm, 8× kluczy nasadowych: Ø 6/7/8/9/10/11/12/13 mm, 18× końcówek wkręcających L = 50 mm: 1× PH 0/1/2/2/3, 1× PZ 0/1/2/2/3, 1× S 5/6, 1× T 15/20/20/25, 1× H 5/6, 39× końcówek wkręcających L = 25 mm: 1× PH 0/0/1/1/2/2/2/2/3/3/3, 1× PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, 1× S5, 1× T 10/10/10/15/15/15/20/20/20/2, 1× 5/25/25/30/30/40, 1× H 5/6, 1× szybkowymienny uchwyt uniwersalny, magnetyczny 1× pogłębiacz




328,08* PLN

403,54** PLN

Nr zam. 2.608.P00.236

Zestaw 105 sztuk

1× wkrętak ręczny, funkcja grzechotki, obroty w prawo/lewo, 1× szyna magnetyczna, 8× wiertła do betonu: Ø 5/5/6/6/8/8/10/10 mm, 8× wiertła HSS-G do metalu: Ø 2/2/2,5/3/3/4/5/6 mm, 8× wiertła do drewna: Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 mm, 8× kluczy nasadowych: Ø 6/7/8/9/10/11/12/13 mm, 15× końcówek wkręcających o długości 50 mm: 1× PH 0/1/2/2/3, 1× PZ 2, 1× S5/6, 1× T 15/20/20/25, 1× H 5/6/6, 54× końcówki wkręcające L = 25 mm: 1× PH 0/1/1/2/2/2/2/3/3, 1× PZ 0/0/1/1/1/2/2/2/2/3/3/3, 1× S 3/4/5/5/6/7, 1× T 10/10/10/15/15/15/15/20/20/20/20, 1× 20/25/25/25/25/30/40, 1× H 3/4/5/5/6, 1× szybkowymienny uchwyt uniwersalny, magnetyczny, 1× pogłębiacz

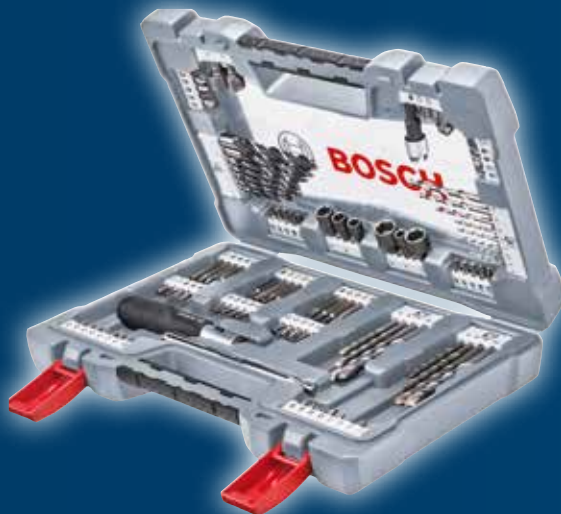

WIERTŁA KRĘTE PRECYZYJNE I CZYSTE OTWORY

**RABAT
5%**



6-częściowy zestaw wiertel krętych
Ø 10/12/14/16/18/20 mm x 235 mm

320,37* PLN

394,05** PLN

Nr zam. **2.607.019.322**



6-częściowy zestaw wiertel krętych
Ø 10/12/14/16/18/20 mm x 450 mm

379,88* PLN

467,25** PLN

Nr zam. **2.607.019.323**

Mocna końcówka z autopsuwem

Ciągnie cały czas wiertło

Nowe ostrza podcinające

Szybkie i czyste otwory

Dobre centrowanie, małe tarcie rowka

Proste otwory, dobre usuwanie wiórów



3-CZĘŚCIOWY ZESTAW WIERTEŁ STOPNIOWYCH HSS

**RABAT
30%**



3-częściowy zestaw wiertel stopniowych HSS
Ø 4-12 mm (9 stopni), 4-20 mm (9 stopni), 6-30 mm (13 stopni)

561,58* PLN

690,74** PLN

Nr zam. **2.608.587.426**



3-częściowy zestaw wiertel stopniowych HSS-TiN
Ø 4-12 mm (9 stopni), 4-20 mm (9 stopni), 6-30 mm (13 stopni)

647,97* PLN

797,00** PLN

Nr zam. **2.608.587.432**



3-częściowy zestaw wiertel stopniowych HSS-AlTiN
Ø 4-12 mm (9 stopni), 4-20 mm (9 stopni), 6-30 mm (13 stopni)

727,16* PLN

894,41** PLN

Nr zam. **2.608.588.069**




MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODCZAS SZLIFOWANIA METALU I STALI NIERDZEWNEJ


Najszybsze usuwanie materiału dzięki technologii Prisma



- ▶ Najszybsze usuwanie materiału dzięki technologii ceramicznej Bosch Prisma
- ▶ Bardziej drobnoziarniste ziarno przeznaczone jest do precyzyjnego wykończenia
- ▶ Specjalna technologia Prisma zapewnia doskonały efekt samoostrzenia, co prowadzi do jednolitego efektu szlifowania
- ▶ Optymalny trójkątny kształt ziarna Bosch Prisma Technology umożliwia czyste cięcie, zapewniając najszybsze usuwanie materiału i szlifowanie bez efektu przegrzewania



R781 TARCZA FIBROWA DO METALU



R782 TARCZA FIBROWA DO STALI NIERDZEWNEJ

Nr zam.	Ilość w opakowaniu	Średnica	Wielkość ziarna
2.608.621.791	25	115 mm	36+
2.608.621.792	25	115 mm	60+
2.608.621.793	25	115 mm	80+
2.608.621.794	25	125 mm	36+
2.608.621.795	25	125 mm	60+
2.608.621.796	25	125 mm	80+
2.608.621.797	25	180 mm	36+
2.608.621.798	25	180 mm	60+
2.608.621.799	25	180 mm	80+

Nr zam.	Ilość w opakowaniu	Średnica	Wielkość ziarna
2.608.621.820	25	115 mm	36+
2.608.621.821	25	115 mm	60+
2.608.621.822	25	115 mm	80+
2.608.621.823	25	115 mm	120+
2.608.621.824	25	125 mm	36+
2.608.621.825	25	125 mm	60+
2.608.621.826	25	125 mm	80+
2.608.621.827	25	125 mm	120+
2.608.621.828	25	180 mm	36+
2.608.621.829	25	180 mm	60+
2.608.621.830	25	180 mm	80+
2.608.621.831	25	180 mm	120+

TALERZE OPOROWE DO FIBROWYCH TARCZ SZLIFUJĄCYCH

Właściwy talerz oporowy dla maksymalnej skuteczności!



MIĘKKE

Idealny do szlifowania drobnoziarnistego (P60 i drobniejsze)



ŚREDNIO TWARDE

Idealny do szlifowania o średniej ziarnistości (od P36 do P80)



TWARDE

Idealny do szlifowania zgrubnego (P50 i bardziej szorstkie)

Nr zam.	Typ	Średnica
2.608.601.711	X-lock	115 mm
2.608.601.714	X-lock	125 mm
2.608.601.005	M14	115 mm
1.608.601.033	M14	125 mm

Nr zam.	Typ	Średnica
2.608.601.712	X-lock	115 mm
2.608.601.715	X-lock	125 mm

Nr zam.	Typ	Średnica
2.608.601.713	X-lock	115 mm
2.608.601.716	X-lock	125 mm
2.608.601.783	M14	115 mm
2.608.601.784	M14	125 mm

ZESTAW ZE STATYWEM BT160 10% TANIEJ

LASER LINIOWY GLL 3-80

- Kolor wiązki lasera: czerwona
- Projekcja linii: 3 x 360°
- Zasięg pracy z odbiornikiem: 120 m
- Dokładność niwelacyjna: ± 0.3 mm/m
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$
- Czas niwelowania: 4 s
- Ochrona przed pyłem i wodą: IP 54



1 294,75 PLN*
1 592,54 PLN**

Nr zam.: 0.601.063.S00
4 baterie 1,5 V LR6 (AA), Laserowa tablica celownicza, Etui, Walizka

Statyw BT 160
Nr zam.: 0.601.091.200



LASER LINIOWY GLL 3-80 C

- Kolor wiązki lasera: czerwona
- Projekcja linii: 3 x 360°
- Zasięg pracy z odbiornikiem: 120 m
- Dokładność niwelacyjna: ± 0.2 mm/m
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$
- Czas niwelowania: 4 s
- Ochrona przed pyłem i wodą: IP 54



1 472,68 PLN*
1 811,40 PLN**

Nr zam.: 0.601.063.P00
Adapter do baterii alkalicznych AA1, Laserowa tablica celownicza, Etui, 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Statyw BT 160
Nr zam.: 0.601.091.200



LASER LINIOWY GLL 3-80 G

- Kolor wiązki lasera: zielona
- Projekcja linii: 3 x 360°
- Zasięg pracy z odbiornikiem: 120 m
- Dokładność niwelacyjna: ± 0.3 mm/m
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$
- Czas niwelowania: 4 s
- Ochrona przed pyłem i wodą: IP 54



GREENLASER
Technology

1 719,04 PLN*
2 114,42 PLN**

Nr zam.: 0.601.063.Y00
4 baterie 1,5 V LR6 (AA), Laserowa tablica celownicza, Etui, Walizka

Statyw BT 160
Nr zam.: 0.601.091.200



LASER LINIOWY GLL 3-80 CG

- Kolor wiązki lasera: zielona
- Projekcja linii: 3 x 360°
- Zasięg pracy z odbiornikiem: 120 m
- Dokładność niwelacyjna: ± 0.2 mm/m
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$
- Czas niwelowania: 4 s
- Ochrona przed pyłem i wodą: IP 54



GREENLASER
Technology

2 184,38 PLN*
2 686,79 PLN**

Nr zam.: 0.601.063.T00
L-BOXX 136, Uniwersalny uchwyt BM 1, Laserowa tablica celownicza, Etui, 1 x akumulator GBA 12V 2,0 Ah, Szybka ładowarka GAL 12V-40 Professional

Statyw BT 160
Nr zam.: 0.601.091.200

















DALMIERZE LASEROWE - PRZEGLĄD



Model	GLM 40	GLM 50-22	GLM 50-25 G	GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Numer zamówieniowy	0.601.072.900	0.601.072.S00	0.601.072.V00	0.601.072.T00	0.601.072.U00	0.601.072.Y00	0.601.072.Z00
Kamera cyfrowa	-	-	-	-	-		
Zasilanie akumulatorami Li-Ion	-	-	-	-	-	-	
Zielona wiązka lasera	-	-		-		-	-
Trwała konstrukcja	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-
Vibration Feedback	-	-				-	-
Bluetooth	-	-	-				
Kolorowy i obracany wyświetlacz	-						
Pomiar powierzchni i objętości, funkcja Pitagoras							
Zakres pomiaru							

LASERY I AKCESORIA

Akcesoria		Lasery punktowe			Lasery liniowe			Lasery wielofunkcyjne					Lasery płaszczynowe		
Numer zamówieniowy	Model	0.601.066.N00	0.601.066.P00	0.601.063.L00	0.601.063.W00	0.601.066.E00	0.601.066.J00	0.601.066.F02 PROMO	0.601.066.M00	0.601.066.G00	0.601.066.H00	0.601.063.S00	0.601.063.Y00	0.601.063.R00	0.601.063.T00
		GPL 3 G	GPL 5 G	GLL 2-10	GLL 2-15 G	GCL 2-15	GCL 2-15 G	GCL 2-50	GCL 2-50 G	GCL 2-50 C	GCL 2-50 CG	GLL 3-80	GLL 3-80 G	GLL 3-80 C	GLL 3-80 CG
			NOWOŚĆ! 												
BM 1 Uchwyt uniwersalny		-	-	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○
BM 3 Uchwyt uniwersalny		-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
RM 1 Uchwyt obrotowy		-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
RM 2 Uchwyt obrotowy		-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	○	○	○	○
RM 3 Uchwyt obrotowy + RCZ Pilot		-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	○	○
RM 10 Uchwyt obrotowy		-	-	-	○	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
LB 10 Uchwyt uniwersalny i DK10 Klamra sufitowa		-	-	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LR 2 Odbiornik laserowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LR 6 Odbiornik laserowy		-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-
LR 7 Odbiornik laserowy		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●

FUNKCJE PRODUKTU



HEAVY DUTY

Nowa definicja mocy, wydajności i wytrzymałości



TOOLLESS

Beznarzędziowa wymiana osprzętu



CONNECTED

Połącz się – spersonalizuj swoje narzędzie i wymieniaj informacje z aplikacją.



BITURBO BRUSHLESS

Narzędzie zasilane nowym silnikiem o wysokiej wydajności osiągające maksymalną sprawność przy użyciu baterii ProCore18V > 4 Ah



WĄSKA RĘKOJEŚĆ

Wyjątkowo wąska rękojeść zapewnia najlepszą w tej klasie ergonomię



CONNECTED READY

Narzędzie przygotowywane do połączenia z aplikacją mobilną po dokupieniu modułu connectivity



REGULACJA PRĘDKOŚCI

Możliwość dostosowania prędkości podczas pracy z narzędziem poprzez różną siłę nacisku na spust



SILNIK BEZSZCZOTKOWY

Dłuższa żywotność silnika, dłuższy czas pracy i większa moc



WYSOKA PRECYZJA

Przewodzenie brzeszczotu zapewnia doskonałą precyzję cięcia, co zmniejsza zginanie brzeszczotu



KONTROLA ODRZUTU

Zmniejsza ryzyko nagłego wyrwania narzędzia z ręki dzięki automatycznemu wyłączeniu narzędzia



WYBÓR PRĘDKOŚCI

Najlepsze wyniki pracy dzięki wstępnemu doborowi prędkości do zastosowań wymagających prędkości specyficznej dla materiału



SYSTEM HAMULCOWY

Po zwolnieniu przełącznika urządzenie natychmiast się zatrzymuje



KONTROLA WIBRACJI

Wygodna praca dzięki dedykowanym rozwiązaniom ograniczającym poziom drgań



OCHRONA PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEM

Zapobiega autonomicznemu ponownemu uruchomieniu narzędzia po chwilowym zaniku zasilania.



X-BRAKE

Skuteczne zatrzymanie również w przypadku utraty mocy i gwarantuje szybsze zatrzymanie narzędzia niż przy normalnym układzie hamulcowym



METALOWY UCHWYT

Beznarzędziowy uchwyt metalowy



OBROTOWY W PRAWO/W LEWO

Tryb do przodu i do tyłu



PRECYZYJNE SPRZĘGŁO

Ustawienie 25+1 – zapewnia precyzję prowadzenia w celu zmniejszenia uszkodzeń elementów mocujących



CLICK & CLEAN SYSTEM

Umożliwia dobrą widoczność powierzchni roboczej dla dokładniejszej i szybszej pracy. System pozwala na natychmiastowe odsysanie pyłu



OŚWIETLENIE LED

Do oświetlania obszaru roboczego



KONTROLA PO UPADKU

W przypadku upadku na ziemię, elektronarzędzie natychmiast się wyłącza



ELEKTRONICZNA OCHRONA SILNIKA

Chroni narzędzie w sytuacji nadmiernego przeciążenia



ODSYSANIE PYŁU

Odsysanie pyłu bezpośrednio do zintegrowanego worka na pył na narzędziu i/lub za pomocą uniwersalnego odkurzacza



INTELIGENTNY SYSTEM HAMULCOWY

W przypadku awarii zasilania zapewnia, że narzędzie zatrzymuje się znacznie szybciej niż bez układu hamulcowego



STAŁA PRĘDKOŚĆ

Najlepsze wyniki pracy dzięki utrzymaniu stałej prędkości narzędzia nawet pod obciążeniem



ŁAGODNY ROZRUCH

Brak niebezpiecznego efektu wyrwania narzędzia z ręki w chwili jego uruchamiania oraz dłuższa żywotność narzędzia



KONTROLA ODRZUTU

Zmniejsza ryzyko nagłego wyrwania narzędzia z ręki dzięki automatycznemu wyłączeniu narzędzia



ELECTRONIC CELL PROTECTION

Chroni akumulator przed przeciążeniem, całkowitym rozładowaniem i przegrzaniem



SDS PLUS

uchwyt narzędziowy SDS plus. Optymalne przenoszenie mocy dla młotów obrotowych w klasie 2-4 kg.



OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM

Narzędzie wyłącza się w przypadku ekstremalnego przeciążenia



PROTECTION SWITCH

Wysoki standard bezpieczeństwa. Po zwolnieniu włącznika PROtection urządzenie natychmiast się wyłącza



PROMIĘN KRZYWEJ

20 mm



INFORMACJA ZA POMOCĄ WIBRACJI

Doskonałe rozwiązanie gdy wyświetlacz jest poza zasięgiem wzroku lub na głośnych placach budowy.



INDYWIDUALNE USTAWIENIE PRĘDKOŚCI



ERGONOMIC

Chwytnie bez wysiłku



BLUETOOTH®



POZIOMOWANIE

Wspiera użytkownika przy wręcaniu i wierceniu w pochyłej powierzchni pod określonym kątem



PRZYCIŚK LOCK-ON

Umożliwia stałą wydajność i działa jako blokada transportowa.



OBACANY WYŚWIETLACZ

we wszystkich czterech kierunkach



TRYB POWERSAVE

Wydłuża czas pracy i umożliwia aplikację 3 razy więcej śrub na jednym ładowaniu



INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bezpośrednia informacja zwrotna o narzędziu i regulacja ustawień dzięki zintegrowanemu interfejsowi użytkownika i funkcjom łączności



KOLOROWY WYŚWIETLACZ

Jako funkcja wspomagająca



SYSTEM OSCYLACJI BRZESZCZOTU

Regulowana 3- lub 4-stopniowa oscylacja brzeszczotu



CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE

Zapewnia długą żywotność narzędzia



ZAKRES POMIARU

od 0.05 do 50 metrów



SIMPLY CONNECTED

Umożliwia połączenie narzędzia z aplikacją i personalizację ustawień oraz uzyskanie dodatkowych informacji



UCHWYT ZEWNĘTRZNY CZWOROKĄTNY 1/2"



PITAGORAS

Mierzy pośrednią wysokość za pomocą funkcji Pitagorasa



MIĘKKI UCHWYT

Wygodna obsługa narzędzia dzięki miękkiemu uchwytowi



ZIELONA WIĄZKA LASERA

Zielona wiązka lasera zapewnia doskonałą widoczność w pomieszczeniach



AKUMULATOR LI-ION

Zintegrowany akumulator litowo-jonowy zapewniający dużą elastyczność pracy



INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Status narzędzia w czasie rzeczywistym



WIZJER CYFROWY

Z funkcją zoomu zapewnia precyzję na dużych odległościach, na zewnątrz i w złożonym otoczeniu




ODWRACALNY OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI

Nie trzeba już usuwać ogranicznika głębokości podczas cofania dzięki odwracalnemu ogranicznikowi głębokości



TRWAŁA KONSTRUKCJA

wyposażony w gumowaną obudowę z wbudowanymi szkłami i ochroną przed kurzem i wodą rozpryskową IP 64, aby wytrzymać trudne warunki



PRECYZYJNY PODWÓJNY LASER

Precyzyjne i intuicyjne dzięki projekcji laserowej linii cięcia z lewej i prawej strony brzeszczotu



POMIAR POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI



BOSCH

PRO360

TWOJE MOBILNE CENTRUM ZARZĄDZANIA ELEKTRONARZĘDZIAMI

Łatwy dostęp do wszystkich Twoich elektronarzędzi dzięki aplikacji PRO360 na telefonie.

PRO360 to platforma dająca dostęp do wielu usług Bosch Professional. Po jednorazowej rejestracji możesz korzystać cały czas z aktualnych i przyszłych funkcjonalności, w tym z bezpłatnego przedłużenia gwarancji na Twoje elektronarzędzia, akumulatory i ładowarki do 3 lat.

3 LATA ROZSZERZONEJ GWARANCJI

3-letnia gwarancja na elektronarzędzia i akumulatory Bosch Professional: obejmuje wszystkie profesjonalne elektronarzędzia, akumulatory i narzędzia pomiarowe linii niebieskiej – dla profesjonalistów.

Od lipca 2022 r. rejestracja nowego narzędzia jest możliwa za pośrednictwem PRO360. Twoje narzędzia i dane gwarancyjne wprowadzone w starym portalu zachowują ważność również po tym czasie. Sugerujemy jednak, jeśli masz zarejestrowane narzędzia lub baterie na starej platformie, poproś o przeniesienie swoich danych do PRO360. Przechowuj wszystkie swoje aktywa wygodnie w jednym miejscu!



NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Zbierz wszystkie produkty marki Bosch Professional w jednym miejscu, szybko i bez problemu wyszukaj gwarancję, znajdź informacje o produktach oraz czytaj opinie na temat produktów (w wersji mobilnej) napisane przez profesjonalistów takich jak Ty.



**Pobierz aplikację PRO360 z Google Play Store na Android
lub z Apple App Store na iOS za darmo.**

Bosch Partner

Znajdź nas na

Wrzesień - Grudzień 2022 Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny są sugerowanymi promocyjnymi cenami detalicznymi.

Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.

Więcej informacji o PRO360 i 3-letniej gwarancji
na www.bosch-professional.com/pro360

